

# KIT AUTO INTELLIGENT

Une seule batterie externe pour tous les accessoires

Numéro de modèle : CS2026



Chargeur portable



Recharge sans fil



Compresseur / Pompe à pneus



Démarrage d'urgence











Aspirateur

*Kit Auto Smart avec Powerbank / Câbles chargés / Kompresseur / Starthilfe & Staubsauger*

**Mode d'emploi en allemand : Page 1**

Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil pour la première fois et conservez-le pour toute consultation ultérieure.

	<p>Les instructions d'utilisation et d'entretien (service) de ce manuel doivent être scrupuleusement respectées. Toute utilisation de l'appareil non conforme à ces instructions peut entraîner des dommages corporels, un dysfonctionnement de l'appareil et l'annulation de la garantie.</p>
	<p>Pour éviter tout risque d'électrocution, n'ouvrez pas l'appareil. L'ouverture de l'appareil annulera la garantie. Les réparations doivent être effectuées exclusivement par un atelier spécialisé agréé et un personnel qualifié. Aucune pièce interne ne peut être réparée par l'utilisateur.</p>
	<p>Pour recharger la batterie intégrée, branchez cet appareil à un adaptateur secteur compatible avec ses spécifications de tension (5 V CC/3 A ou 9 V CC/2 A). L'utilisation d'une autre tension peut entraîner un dysfonctionnement et endommager l'appareil. L'adaptateur secteur n'est pas fourni. Afin d'éviter une décharge profonde de la batterie et d'endommager l'appareil, branchez-le sur secteur tous les deux mois pour recharger la batterie intégrée.</p>
	<p>N'exposez pas l'appareil aux éclaboussures d'eau ou à une forte humidité et ne placez pas d'objets remplis de liquide, tels que des vases, sur l'appareil.</p>
	<p>Positionnez l'appareil de manière à assurer un apport constant d'air frais. Ne le placez jamais sur des tapis ou à proximité de rideaux, et ne l'installez pas dans une bibliothèque.</p>
	<p>N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ni à des sources de chaleur telles que des radiateurs ou des fours, et ne placez pas de flammes nues, comme des bougies, sur l'appareil.</p>
	<p>Un bloc d'alimentation pour charger la batterie intégrée n'est pas inclus.</p>
	<p>Un adaptateur de charge de 5 V/max. 3 A ~ 9 V/max. 2 A est nécessaire pour charger la batterie intégrée.</p>

**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION.**

Respectez les consignes de sécurité de ce manuel.



Avertissement : risque d'électrocution. Ne retirez aucun couvercle. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Le appareil entretenu par un personnel qualifié.



Ce symbole indique les instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien de cet appareil, qui figurent dans le mode d'emploi.



Ce symbole indique le risque de choc électrique dû à une tension potentiellement mortelle dans cet appareil.

Suivez ces instructions :

- Utilisez uniquement un chiffon légèrement humide pour le nettoyage.
- Ne bouchez aucune des ouvertures de ventilation.
- Configurez l'appareil conformément aux instructions d'utilisation fournies.
- Veillez à ce qu'aucun des câbles inclus dans la livraison ne soit écrasé ou plié, et évitez de faire passer les câbles au-dessus d'arêtes vives.



**Tenez l'appareil à l'écart des éclaboussures et des gouttes d'eau. Ne posez aucun objet contenant du liquide sur l'appareil.**

**Note:**

- Ne placez pas de sources de chaleur nues (fours, bougies, etc.) à proximité de la batterie externe.

**INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ**

Cet appareil est conforme à toutes les normes de sécurité en vigueur. Les conseils de sécurité suivants visent à protéger l'utilisateur contre toute utilisation imprudente et les dangers qui en découlent.

1. Cet appareil a été fabriqué avec le plus grand soin et soumis à des tests rigoureux. Toutefois, comme pour tout appareil électrique, des problèmes peuvent survenir. En cas de fumée, de chaleur excessive ou de tout autre événement inhabituel, débranchez immédiatement la batterie externe du secteur et déconnectez tous les appareils externes qui y sont branchés.
2. La prise secteur ou la prise de l'appareil sert à déconnecter ce dernier du secteur et doit être facilement accessible en permanence.
3. Branchez l'appareil uniquement à des sources d'alimentation conformes à ses spécifications. Celles-ci sont indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil et dans le mode d'emploi.
4. Éloignez les rongeurs de l'appareil afin d'éviter d'endommager les câbles.
5. Pour éviter tout risque de blessure, veillez à ce que les bébés et les enfants ne jouent pas avec l'appareil et à ce qu'il soit rangé hors de leur portée.
6. La livraison comprend des petites pièces, par exemple des adaptateurs de valve, qui pourraient être avalées par les bébés et les enfants, présentant un risque d'étouffement.
7. Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur. La chaleur pourrait endommager le boîtier et la batterie intégrée.
8. Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la surface est ferme et plane.
9. Pour protéger l'appareil contre la foudre, débranchez-le du secteur pendant les orages lorsqu'il est en charge.
10. Lors de l'installation de l'appareil, veillez à assurer une ventilation suffisante. Ne placez jamais l'appareil à proximité de sources de chaleur et ne bouchez aucune ouverture de ventilation.
11. Évitez d'exposer l'appareil directement au soleil. Maintenez une distance de 5 cm (2") entre l'appareil et son environnement pendant son utilisation.
12. Tenez l'appareil à l'écart de l'eau et de l'humidité. Ne l'utilisez pas dans des environnements humides comme les salles de bains, les cuisines à vapeur ou à proximité des piscines.
13. N'utilisez pas l'appareil si de la condensation peut se produire.
14. Toute réparation doit être effectuée uniquement par du personnel qualifié.

15. N'ouvrez jamais l'appareil. Les réparations non effectuées par du personnel qualifié peuvent provoquer des incendies.
16. Les liquides qui s'infiltrent dans l'appareil peuvent causer des dommages importants. Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le. Contactez votre revendeur ou le service client.
17. Ne retirez jamais les protections. L'appareil ne contient aucune pièce utilisable ou réparable. Vous perdriez alors votre garantie. Seul le service après-vente du fabricant peut le réparer.
18. Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux. N'utilisez jamais de solvants ni de liquides à base d'huile. Pour les taches tenaces, vous pouvez utiliser un chiffon humide imbibé de détergent dilué.
19. Toutes les illustrations de ce manuel d'utilisation sont données à titre d'exemple uniquement et peuvent ne pas correspondre à l'appareil réel.
20. Veuillez noter que certaines fonctions ne sont pas disponibles sur tous les appareils.
21. Ne placez pas de cartes magnétiques (cartes d'identité, cartes bancaires, etc.) sur ou à proximité (20 cm) de la surface de chargement pour éviter d'endommager la carte magnétique.
22. Maintenez une distance de plus de 20 cm entre les dispositifs médicaux implantés, tels que les stimulateurs cardiaques, les implants auditifs, etc., et le chargeur sans fil afin d'éviter toute interférence possible avec ces dispositifs médicaux.

## EMPLACEMENT D'INSTALLATION

Placez la batterie externe sur une surface stable et plane. Évitez de l'exposer directement au soleil. Pour éviter tout dommage, assurez-vous qu'elle ne puisse pas tomber.

## ACCESSOIRES

• 1x Batterie externe ( CS2021)
• 1 support de téléphone portable / pour la recharge sans fil (CS2022)
• 1 compresseur / pneu pompe à air (CS2023)
• 1 câble de démarrage (CS2024)
• 1 aspirateur (CS2025)
• 1 câble de charge USB-C pour la batterie externe
• 1 tuyau de pompe à air avec adaptateur pour valve de vélo, bille, etc.
• 1 tête de brosse pour aspirateur et tube d'extension
• 1x Instructions d'utilisation
• 1 étui en tissu avec fermeture éclair

### NOTE:

- Vérifiez que tous les accessoires sont présents et en bon état.

## DÉBALLAGE ET INSTALLATION

1. Retirez soigneusement l'appareil et ses accessoires de la boîte et retirez tous les matériaux d'emballage de l'appareil. Vérifiez que tous les accessoires sont inclus .
2. Pour recharger la batterie intégrée, connectez le chargeur portable à une source d'alimentation CC 5 V / 3 A ou 9 V / 2 A, comme un chargeur de téléphone portable. L'adaptateur secteur n'est pas fourni.
3. Une fois la charge terminée, l'appareil est prêt à l'emploi. Ses fonctions sont expliquées dans les pages suivantes.

1

## Power Bank



### 1.1 INTRODUCTION

La batterie externe est un produit capable d'alimenter divers appareils. Son boîtier est doté de plusieurs interfaces d'entrée et de sortie, telles que Type-C, USB, DC, charge sans fil, contacts métalliques, etc. Elle peut fournir une tension de 5 à 12 V. La sortie USB permet d'alimenter divers appareils numériques, et les contacts métalliques peuvent alimenter une variété d'autres produits. La sortie CC peut être connectée, par exemple, à un adaptateur allume-cigare ou à un chargeur de téléphone portable pour recharger la batterie intégrée.

Cette batterie externe est dotée d'une fonction de charge sans fil sur sa partie supérieure, compatible avec les téléphones portables compatibles. Elle intègre également une fonction de démarrage d'urgence pour les moteurs de voiture, pour une conduite plus sûre. Équipée d'une batterie au lithium haute sécurité, elle bénéficie d'une protection fiable contre la surcharge, la décharge profonde, les courts-circuits, les variations de température et autres, garantissant ainsi une sécurité optimale pour les utilisateurs.


### 1.2 SPÉCIFICATIONS

<b>Produit nom</b>	Batterie externe	<b>Lumière LED</b>	1W
<b>Modèle</b>	CS2021	<b>Recharge sans fil</b>	15 W (compatible avec 5 W/7,5 W/10 W) Fréquence : 30-146 kHz
<b>Batterie capacité</b>	5000 mAh (12 V) 55 Wh	<b>Démarrage rapide interface</b>	Courant de démarrage instantané maximal (300 A)
<b>Batterie totale capacité</b>	15000mAh (3,7V)	<b>Chargement température</b>	de 1 à 45 degrés Celsius
<b>Chargement port</b>	Entrée USB-C 15 W	<b>Décharge température</b>	-20 à 60 degrés Celsius
<b>Sortie USB</b>	22,5 W ( compatible 5 V/9 V)	<b>Produit poids</b>	530 g
<b>Sortie CC</b>	12V/120W	<b>Taille</b>	65,5 mm x 149 mm

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



Connexions de démarrage rapide sous le châssis

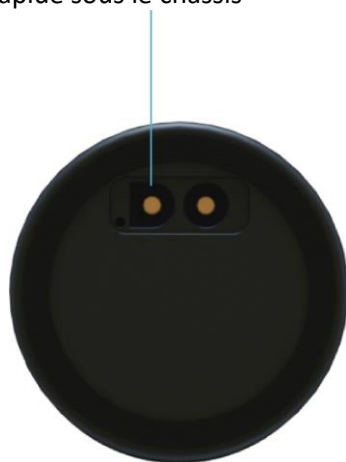

## 1.4 ACTIVER LA BATTERIE EXTERNE

FR

1. La batterie externe est équipée d'un bouton marche/arrêt et d'un voyant de fonctionnement. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour l'allumer, et appuyez de nouveau pour l'éteindre. Si la durée de veille dépasse 30 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement.
2. Les trois indicateurs de charge, de gauche à droite, représentent chacun environ 33,3 % de la capacité de la batterie. Pendant la charge, le voyant clignote en fonction du niveau de charge. Lorsque la batterie est complètement chargée, les trois voyants restent allumés. Si seul le premier voyant est allumé et clignote, cela signifie que la batterie est déchargée à moins de 10 % et qu'il est nécessaire de la recharger rapidement.



Each indicator represents approximately 33.3% of the charging capacity.

Press the power button. The battery indicator will light up and the device is ready for use.

## 1.5 INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT

1. La batterie externe utilise une interface de charge USB-C. Un câble de charge est fourni. L'adaptateur secteur n'est pas inclus. Vous pouvez utiliser un câble de charge de téléphone portable doté d'une interface USB-C pour la recharger. La puissance de charge est d'environ 15 W. Utilisez un chargeur rapide (par exemple, avec une puissance de sortie de 5 V = 3 A à 5 A ou de 9 V = 2 A) pour recharger la batterie externe.
2. Il est normal que le boîtier et le câble de données chauffent pendant la charge.
3. Recommandations de charge : Vous pouvez recharger la batterie à tout moment lorsque son niveau de charge se situe entre 5 % et 95 %. Évitez de la décharger complètement. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, veuillez le recharger tous les 1 à 2 mois. Cela permettra de prolonger sa durée de vie et d'éviter tout risque de dommage.



Exemple d'utilisation (adaptateur de charge non fourni)

## 1.6 FONCTION DE SORTIE USB

1. La fonction de sortie USB prend en charge divers protocoles de charge rapide pour téléphones portables et peut être utilisée avec un câble USB pour charger des téléphones portables et d'autres appareils numériques.
2. La puissance de sortie maximale est de 22,5 W et elle prend en charge des tensions de sortie variées telles que 5 V = 3 A, 9 V = 2 A, etc. Il est normal que l'interface USB et le dessus de la batterie externe chauffent pendant la charge.



Exemple d'application (smartphone non inclus)

1. Les contacts de sortie situés sur le dessus de la batterie externe sont positifs à gauche et négatifs à droite. Utilisez ces contacts uniquement pour alimenter les appareils fournis.
2. Lorsque l'interrupteur est allumé, veillez à ne placer aucun objet métallique ou conducteur entre les deux contacts afin d'éviter tout court-circuit. La batterie externe est équipée d'une protection contre les courts-circuits. En cas de court-circuit, elle s'éteint automatiquement. L'extinction prend environ 2 à 8 secondes, après quoi elle peut être réactivée.
3. Lorsque les deux contacts alimentent un appareil connecté, il est normal que de la chaleur soit générée.



## 1.8 ANNEAU DE PROTECTION ET VERROUILLAGE ROTATIF

1. Préparation (retrait de la bague de protection) : Avant de connecter un autre appareil, vous devez retirer la bague de protection rouge. Pour ce faire, il suffit de la tourner et de la retirer.
2. mécanique : Le verrou proprement dit se trouve sous la bague. Ce mécanisme fonctionne de manière similaire à un verrou à baïonnette (comme sur un objectif d'appareil photo) : l'accessoire est fixé et solidement ancré par rotation, de sorte que les deux parties forment un ensemble fixe.
  - Remarque : lors du verrouillage, assurez-vous que la flèche sur l'appareil connecté pointe vers le symbole de cadenas ouvert sur la batterie externe, puis tournez-la vers le symbole de cadenas fermé pour verrouiller les appareils.
3. Alimentation électrique : La connexion assure une fixation mécanique et un transfert d'énergie afin d'alimenter l'appareil connecté.



- Spécifications : L'interface CC de la batterie externe standard est une sortie unique conforme à la norme CC 5525. Elle peut fournir en continu une tension maximale de 12 V et un courant d' environ 10 A. et une puissance de environ 120 W.
- Application dans les véhicules : Utilisé avec un câble adaptateur allume-cigare, il peut alimenter divers appareils de véhicule ou petits appareils automobiles d'une puissance inférieure à 120 W.



Application example (cables and electrical appliances not

## 1.10 CHARGEMENT SANS FIL

1. Fonctionnalités : Cette batterie externe est équipée d'une fonction de charge sans fil. Elle offre une puissance de sortie d' environ 15 W et est compatible avec la plupart des téléphones portables du marché dotés de la fonction de charge sans fil.
2. Génération de chaleur : Lors de la charge sans fil, le dessus du téléphone et de la batterie externe chauffent. Ceci est normal.




Exemple d'application (smartphone non inclus)

- Si la batterie de la voiture est faible et que la voiture ne démarre pas, ouvrez le couvercle de protection situé en bas de la batterie externe et branchez le connecteur de démarrage d'urgence sur l'interface électrique (l'appareil).
- Fixez la pince rouge à la borne positive de la batterie de la voiture et la pince noire à la borne négative de la batterie.
- La voiture peut maintenant démarrer.
- Après avoir démarré la voiture, la pince doit être retirée dans les 30 secondes, sinon il y a un risque de griller le boîtier à fusibles du câble de démarrage.



#### Données techniques et domaine d'application

- (1) Modèle de véhicule : Selon le modèle, l'appareil peut démarrer des moteurs à essence d'une cylindrée inférieure à 4,0 litres et des moteurs diesel d'une cylindrée inférieure à 2,5 litres .
- (2) Température ambiante : -20 degrés à 60 degrés.

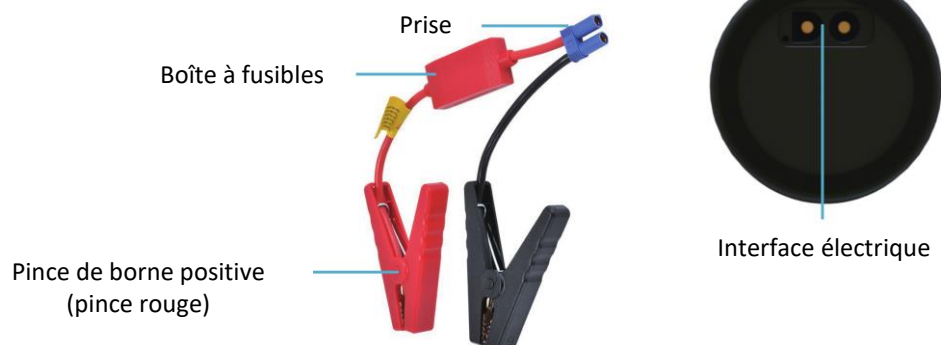

#### Avertissements

1. Ne pas démarrer en continu : l'intervalle entre chaque tentative de démarrage doit être supérieur à 30 secondes.
2. Évitez les courts-circuits : ne connectez pas la pince rouge à la pince noire, car cela ferait sauter le fusible du câble de démarrage.
3. Évitez l'inversion de polarité : ne branchez pas la pince rouge à la borne négative de la batterie et la pince noire à la borne positive. Sinon, le fusible du câble de démarrage sautera.

- Lorsque l'appareil est allumé, maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt (bouton d'alimentation) pour allumer la lumière LED.
- Appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation pour éteindre la lumière LED.
- Si vous maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant que la LED est allumée, celle-ci passera en mode clignotant.
- Appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation pour éteindre la lumière LED.



## 1.13 SUPPORT DE TÉLÉPHONE PORTABLE

- Lorsque les utilisateurs utilisent une source d'alimentation mobile (batterie externe) en voiture pour la recharge sans fil, il est recommandé qu'ils achètent le support de téléphone portable spécial de notre société.
- Lorsque la source d'alimentation mobile et le support de téléphone portable sont vissés ensemble et placés dans le porte-gobelet de la voiture, cela garantit que le téléphone portable ne tombe pas pendant la charge sans fil en conduisant.
- Le support convient à différents modèles de moins de 6,7 pouces.



Exemple d'application (smartphone non inclus)



1. Ne démontez pas et ne réparez pas vous-même la batterie externe mobile.
2. Ne pas laisser tomber, heurter ou secouer la batterie externe.
3. N'exposez pas la batterie externe à la pluie ou à l'eau et évitez toute exposition prolongée au soleil.
4. Ne pas stocker avec des produits inflammables ou explosifs.
5. Les points mentionnés ci-dessus peuvent endommager les batteries, les cartes de circuits imprimés, les puces, les composants, etc.
6. Veuillez tenir ce produit hors de portée des enfants.

**Les situations suivantes ne sont pas couvertes par la garantie :**

1. Défaillance ou dommage du produit causé par le non-respect des instructions d'installation, d'utilisation, d'entretien ou de stockage du produit.
2. Expiration de la période de garantie ou de remplacement.
3. non autorisée des paramètres d'usine du produit ou tout démontage et réparation non autorisés .
4. Défaillance ou dommage du produit causé par des facteurs inattendus ou un comportement humain , tels que l'application d'une tension inadaptée, des températures élevées, une infiltration d'eau, des dommages mécaniques, une casse, etc.
5. Dommages causés par le transport, le chargement et le déchargement lors du retour du produit pour réparation par le client.

## ASPIRATEUR 2.0



Cet aspirateur est un produit multifonctionnel. Son boîtier est compact mais offre une bonne puissance d'aspiration.

Ceci est dû à l'excellente conception du flux d'air interne, à la turbine en aluminium massif et au moteur haute vitesse stable. Le filtre du bac à poussière est doté d'un élément filtrant à double couche.

La grille métallique extérieure et le filtre intérieur à haut débit d'air permettent de mieux séparer les particules de poussière et de filtrer l'air ; ils sont également plus faciles à nettoyer.

Le boîtier est équipé d'une interface CC et d'une interface de contact.

- L'interface CC peut être connectée à un cordon d'alimentation.
- L'interface de contact peut être combinée avec la batterie externe.

La batterie externe alimente l'appareil et le transforme en un aspirateur sans fil plus puissant et plus pratique. Certains modèles sont également équipés d'une sortie USB, de la recharge sans fil pour téléphones portables et d'autres fonctionnalités.

## 2.2 SPÉCIFICATIONS

Modèle	CS2025
puissance d'aspiration	19 kPa
Puissance du moteur	1 20 W
Niveaux de puissance	Deux étapes
Tension d'entrée	12V
Entrée CC	12V
Poussière capacité	100 ml
Système de filtration	Inoxydable acier filtre + filtre HEPA élément
Batterie vie	35 min à 19 kPa
Poids	765 g
Produit taille	Diamètre 66 mm × Hauteur 324 mm

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

## 2.3 DESCRIPTION



Une fois le boîtier et le bloc d'alimentation mobile connectés, ce dernier alimente le produit via les contacts à ressort.




## 2.5 RÉCIPENT À POUSSIÈRE ET ÉLÉMENT FILTRANT

1. Le capuchon anti-poussière est semi-transparent et relié au boîtier par un système de verrouillage par rotation .
2. L'aspirateur utilise un élément filtrant à double couche : la couche extérieure est un filtre métallique et la couche intérieure est un élément filtrant HEPA haute performance.
  - Les deux filtres peuvent être nettoyés directement à l'eau.
  - Veillez à laisser sécher les éléments filtrants avant de les réutiliser.



1. Si vous ne disposez pas d'une alimentation mobile (batterie externe) ou si celle-ci est vide, vous pouvez brancher directement le câble de connexion pour voiture (en option) sur l'interface CC afin d'alimenter directement l'aspirateur.
2. Le boîtier de l'aspirateur comporte des sorties d'air des deux côtés.

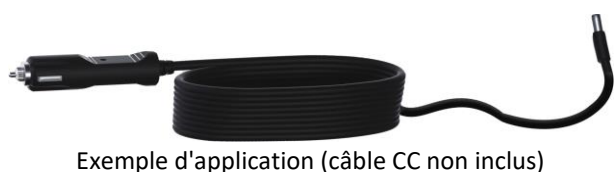


Exemple d'application (câble CC non inclus)

Sortie d'air



## 2.7 UTILISATION AVEC LA BATTERIE EXTERNE

1. Retirez la bague de protection de la batterie externe. Assurez-vous que les boutons de la batterie externe et ceux de l'aspirateur se trouvent du même côté.
2. Alignez le symbole de déverrouillage de la batterie externe avec le petit triangle situé sur le point de connexion de l'aspirateur et emboîtez les deux parties.
3. Tournez ensuite la batterie externe vers la droite jusqu'à ce que le symbole de verrouillage corresponde au triangle figurant sur l'aspirateur. Cela indique que l'assemblage est terminé.



Aspirateur



Bague de protection



Batterie externe

4. Appuyez sur l'interrupteur de la batterie externe pour la mettre en marche. Appuyez ensuite sur l'interrupteur de l'aspirateur pour le démarrer.
5. Appuyez de nouveau pour éteindre l'appareil.

### Vidange le aspirateur :

1. Retirez le couvercle anti-poussière (récipient à poussière) de l'unité principale.
2. Retirez le intérieur filtre .
3. Vous pouvez séparer le filtre métallique et le filtre HEPA en les retournant.
4. Vider les déchets du bouchon anti-poussière.


01



02



03

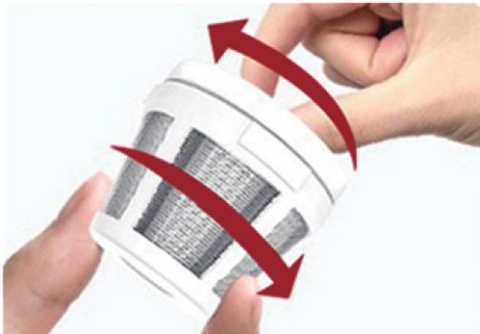


04



## 2.8 FILTRE PROPRE

1. À l'intérieur de l'aspirateur se trouvent des cartes de circuits imprimés, des moteurs, etc., qui ne doivent pas entrer en contact avec l'eau.
2. Le capuchon anti-poussière, le filtre métallique extérieur et le filtre HEPA intérieur de l'aspirateur peuvent tous être lavés à l'eau.
3. Après lavage, laissez-les sécher complètement avant de les remettre dans leur logement afin d'éviter que des gouttelettes d'eau ne pénètrent dans celui-ci.

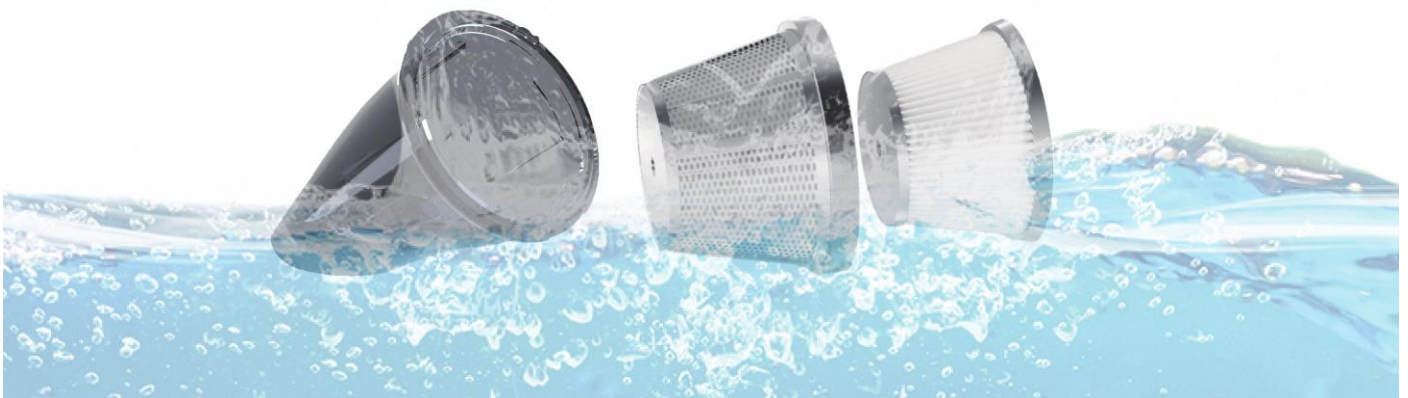

1. Lors de la première utilisation, assurez-vous que la batterie externe est complètement chargée. Vérifiez soigneusement que les pièces de l'aspirateur sont intactes et que le bouchon à poussière et le filtre sont correctement positionnés et fixés.
2. Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions. Utilisez uniquement nos pièces de rechange d'origine et ne les remplacez pas par d'autres accessoires.
3. Si le bouchon à poussière ou le filtre de l'aspirateur est endommagé ou partiellement défectueux, n'utilisez pas l'appareil et remplacez les pièces rapidement, car des dommages pourraient survenir.
4. Lors de l'utilisation de l'aspirateur, tenez vos vêtements amples, vos cheveux et vos doigts éloignés de l'entrée d'air. N'aspirez pas d'objets incandescents tels que des mégots de cigarettes, du papier, du charbon de bois, etc.
5. N'utilisez pas de liquides hautement corrosifs tels que du diluant, de la peinture, etc. pour nettoyer l'aspirateur.
6. Pour éviter les incendies ou les explosions causés par les étincelles générées par l'alimentation électrique et les appareils électriques, veillez à vous tenir éloigné des objets ou liquides inflammables et explosifs.

## COMPRESSEUR 3.0



### 3.1 INTRODUCTION

Le gonfleur de pneus est un appareil sans fil et pratique, compact et très performant. Malgré sa petite taille, il offre une efficacité de gonflage et une durée de vie supérieures à de nombreux produits similaires grâce à l'excellente conception de son moteur et de sa pompe à air, ainsi qu'à l'optimisation et à l'amélioration constantes des matériaux.

Le gonfleur de pneus est alimenté par une batterie externe, ce qui lui permet de s'affranchir d'une alimentation secteur classique. De ce fait, il s'adapte à de nombreuses situations. La pression de gonflage est affichée sur un écran numérique. Il est possible de prérégler la pression souhaitée ; une fois celle-ci atteinte, le gonflage s'arrête automatiquement. Pour plus de simplicité, quatre modes de gonflage sont disponibles : voiture, moto, vélo et ballon. Chaque mode possède une valeur prédéfinie et est prêt à l'emploi. Enfin, une lampe intégrée au gonfleur facilite son utilisation de nuit.


## 3.2 SPÉCIFICATIONS

FR

Modèle	CS2023
Taper	Avec ou sans fil
Dimensions	145 mm × 200 mm × 75 mm
Puissance du moteur	120 W (MAX)
Poids	1110 g
Connexion CC	12 V CC
Tension	12 V
Éclairage lampe	Disponible
Débit d'air	38 L/min
Température protection	120°C
Automatique arrêt	La pression des pneus est ajustée de manière à s'arrêter lorsque la valeur définie est atteinte.
Paramètres par défaut	2,5 bars pour voitures 2,4 bars pour motos 3,1 bars pour vélos 0,5 bar pour balles
Adaptateur	3 adaptateurs
Batterie temps d'exécution	En haut jusqu'à 35 min.

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

## 3.3 DESCRIPTION DU PRODUIT

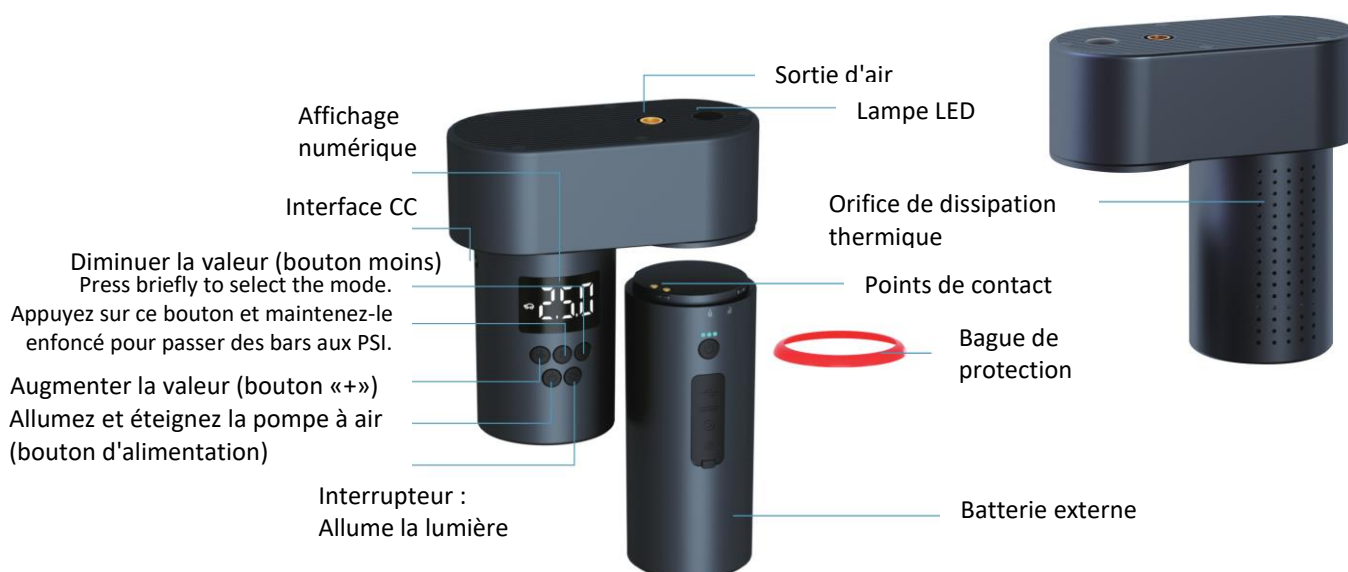

1. Retirez la bague de protection de la batterie externe. Assurez-vous que les boutons de la batterie externe et ceux du gonfleur de pneus sont sur la même surface. Alignez le repère de déverrouillage de la batterie externe avec le petit repère triangulaire sur l'interface de montage du gonfleur de pneus et connectez-les. Tournez ensuite la batterie externe vers la droite jusqu'à ce que son repère de verrouillage soit aligné avec le repère triangulaire du gonfleur de pneus. Ceci indique que la connexion est établie, que l'installation est complète.




2. Tordez une extrémité du tuyau de gonflage pour la raccorder à la sortie de la pompe. Raccordez l'autre extrémité à l'embout de la valve du pneu et appuyez sur le bouton de verrouillage.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation de la batterie externe. L'écran de la pompe de gonflage s'allumera et l'appareil sera allumé. Appuyez sur le bouton R pour sélectionner l'un des quatre modes de gonflage. Maintenez le bouton R enfoncé pour changer l'unité (par exemple, bar, PSI).
4. Ajustement gamme
  - Vélo : 2,0 ~ 10 bars ( standard 3,1 bars)
  - Moto : 1,6 ~ 4,0 bar ( standard 2,4 bar)
  - Voiture : 1,8 ~ 4,0 bar ( standard 2,5 bar)
  - Pression de la bille : 0,3 ~ 1,1 bar ( standard 0,5 bar)

**Note:**

- Le facteur de conversion de l'argent comptant en PSI est de 14 504 pour obtenir un résultat approximatif.




5. Le mode de gonflage par défaut est le mode pneu de voiture , l'unité est le bar et le paramètre est de 2,50. Appuyez sur le bouton R. à changer à autre modes :




**Voitures particulières:** 2,50  
Bar



**Moto:** 2,40 Bar




**Vélo :** 45 PSI



**Pression de la balle :** 8 PSI

6. La pompe à air est équipée d'un interrupteur de protection thermique interne. Si la température à l'intérieur de la pompe devient trop élevée, le gonflage s'arrête automatiquement et l'écran affiche « chaud » (comme illustré sur l'image de droite). Une fois que l'écran affiche à nouveau la pression normale du pneu , vous pouvez appuyer de nouveau sur le bouton de démarrage pour reprendre le gonflage.




7. Après avoir réglé le mode et la pression de gonflage, appuyez sur le bouton de démarrage de la pompe à air ; celle-ci commencera alors le gonflage. Il est normal d'entendre un bruit important pendant cette opération.
8. Lorsque la valeur de gonflage atteint la valeur définie, la pompe à air arrête automatiquement le processus de gonflage.
9. Une fois le remplissage terminé, le corps de la pompe à air et les deux extrémités du tuyau de remplissage seront chauds. Il est recommandé d'éteindre l'appareil pendant 2 à 4 minutes afin de le laisser refroidir avant de le toucher et ainsi éviter les brûlures.



10. Lors du remplissage nocturne, vous pouvez appuyer sur l'interrupteur pour allumer la lumière LED, qui fournit un éclairage de secours pendant toute la durée du remplissage.

11. La pompe à air peut être équipée des 3 types d'embouts de remplissage suivants (voir ci-dessous). Si vous remplissez des produits ne possédant pas de valve américaine (Schrader), veuillez sélectionner l'embout de remplissage approprié.

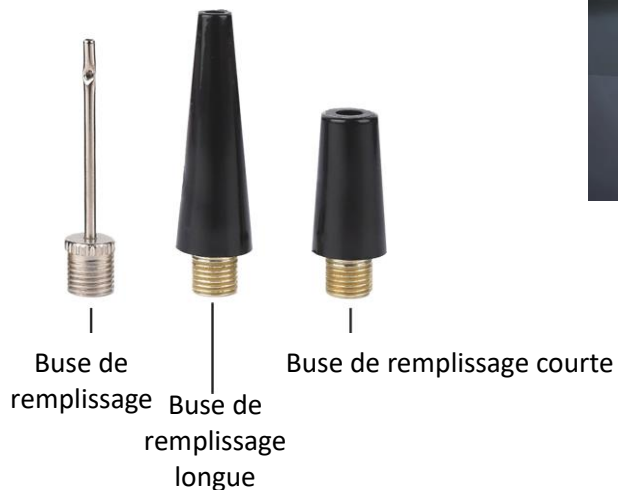

### 3.5 UTILISER UN FILAIRE

1. Si la batterie externe est vide, le compresseur peut également être utilisé pour alimenter directement la pompe à air via un câble allume-cigare de voiture (non inclus).
2. Branchez le connecteur dans la prise allume-cigare du véhicule, puis branchez l'autre extrémité du connecteur CC dans la prise CC située sur le côté gauche du corps de la pompe à air pour allumer l'appareil.



Exemple d'application : câble allume-cigare non inclus

1. Après une utilisation prolongée, le boîtier, les tuyaux de remplissage et les interfaces de ce produit deviennent très chauds. La durée de fonctionnement continu ne doit pas excéder 10 minutes. Si vous devez gonfler pendant une période plus longue, interrompez le fonctionnement pendant 3 à 5 minutes à chaque dépassement de 10 minutes. Une fois la température redescendue, vous pouvez remettre l'appareil en marche et poursuivre son utilisation. Dans le cas contraire, de nombreuses pièces de la pompe à air risquent d'être endommagées.
2. Pour éviter les brûlures, ne touchez pas les deux extrémités du tuyau d'air. Il est recommandé d'éteindre l'appareil 2 à 4 minutes avant de le manipuler.

Attention!!!

1. Maintenez les orifices de dissipation de chaleur ouverts pour accélérer la dissipation de la chaleur de l'ensemble du corps.
2. Lors de l'utilisation de l'appareil, tenez les matériaux inflammables et explosifs éloignés des composants du boîtier.
3. Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit et tenez-le hors de leur portée. Ne laissez pas les enfants s'approcher du produit pendant son fonctionnement.
4. Tenir à l'écart les matières inflammables et explosives lors de l'utilisation de l'appareil.
5. Ne pas exposer ce produit à la pluie ou à l'eau.
6. N'utilisez pas de solvants ni de produits de polissage pour nettoyer la surface.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L'UE

Par la présente, UltraMedia GmbH & Co. Handels KG déclare que le CS2026 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante.

<https://www.ultramedia.de/produktansicht/CS2026.html>

Nous espérons que vous apprécierez l'utilisation de cet appareil.

Votre équipe UltraMedia



## INSTRUCTIONS D'ÉLIMINATION



Ce symbole apposé sur le produit ou dans la notice indique que l'appareil, les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles doivent être éliminés séparément des ordures ménagères en fin de vie. Des systèmes de collecte sélective existent dans l'UE. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre mairie ou votre revendeur.

## INSTRUCTIONS DE MISE AU REBUT DES PILES

LES PILES ET LES BATTERIES RECHARGEABLES NE DOIVENT PAS ÊTRE JETÉES AVEC LES DÉCHETS MÉNAGERS ! L'ÉLIMINATION NON PROFESSIONNELLE DES PILES ET DES BATTERIES RECHARGEABLES ENTRAÎNE UNE POLLUTION/DES DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX.

CHAQUE CONSOMMATEUR EST LEGALEMENT TENU DE RETOURNER LES PILES ET LES ACCUMULATEURS A LA FIN DE LEUR CYCLE DE VIE A DES POINTS DE COLLECTE APPROPRIÉS, TELS QUE SA MUNICIPALITÉ OU DES DÉTAILLANTS.

LE DÉPÔT AUX POINTS DE COLLECTE EST GRATUIT. EN LES DÉPOSANT AUX POINTS DE COLLECTE, LES PILES ET LES ACCUMULATEURS SONT RECYCLÉS ET AINSI ÉLIMINÉS DE MANIÈRE ÉCOLOGIQUE.

L'ÉLIMINATION DES PILES ET DES ACCUMULATEURS AVEC LES DÉCHETS MÉNAGERS NE GARANTIT PAS UNE ÉLIMINATION RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT ET PEUT CAUSER DES DOMMAGES À L'ENVIRONNEMENT.

**LES BATTERIES ET LES ACCUMULATEURS DOIVENT ÊTRE RETIRÉS DE L'APPAREIL AVANT SA MISE AU REBUT. VEUILLEZ LE RETOURNER UNIQUEMENT DÉCHARGÉ !**

**\*) MARQUÉ AVEC :**

**CD = CADMIUM,**

**HG = MERCURE,**

**PB = PLOMB**



Cher client,

Merci d'avoir choisi l'un de nos produits. Nos produits font l'objet d'un contrôle qualité rigoureux tout au long de leur production. Si l'un de nos appareils vous pose problème ou si vous avez des questions, veuillez contacter notre service client.

Nous offrons une garantie de 36 mois sur les téléviseurs et les appareils satellites, et une garantie de 24 mois sur les lecteurs DVD et appareils audio portables, à compter de la date d'achat. Hors garantie, nous proposons une réparation payante sur la base d'un devis. Veuillez contacter notre service client avant toute demande de réparation.

La garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication. Votre appareil sera réparé ou remplacé pendant la période de garantie. Malheureusement, UltraMedia ne peut pas rembourser le prix d'achat. Les dommages causés par une utilisation inappropriée, l'utilisation d'accessoires non officiels, les chutes, la poussière, les dégâts d'eau et l'usure (rayures, usure des optiques, etc.) imputables au client ou à des facteurs externes sont exclus de la garantie.

Pour faire valoir la garantie, veuillez envoyer l'appareil avec tous ses accessoires, une copie de la facture et une description du problème à l'adresse ci-dessous. Les appareils sans preuve d'achat ne pourront être couverts par la garantie. N'oubliez pas d'indiquer votre adresse complète ainsi qu'un numéro de téléphone ou une adresse e-mail pour toute question.

Les frais d'expédition sont à votre charge. Les colis non payés ne seront pas acceptés et seront retournés à l'expéditeur.

Veuillez emballer soigneusement l'appareil pour le transport. UltraMedia décline toute responsabilité en cas de dommages survenus pendant le transport. Dès réception de votre appareil, nous le traiterons dans les plus brefs délais et vous le renverrons.

Avant d'envoyer votre appareil, veuillez contacter notre service client ou votre revendeur spécialisé, car de nombreux problèmes peuvent également être résolus par téléphone.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG  
Friedrich-Penseler-Str. 28  
D-21337 Lüneburg  
[www.reflexion.de](http://www.reflexion.de)

[service@reflexion.de](mailto:service@reflexion.de)  
Téléphone: +49 / (0) 4131/9239-20  
Lundi au jeudi.: 08:00-17:00  
Vendredi.: 08:00-14:30