

48446 Master

Drehbar in 3 Richtungen: Halterung/Stange/Linse

Draaibaar in 3 richtingen: beugel/pool/lens

Rotation dans les trois sens : support/pôle/objectif






360° Rotation



2

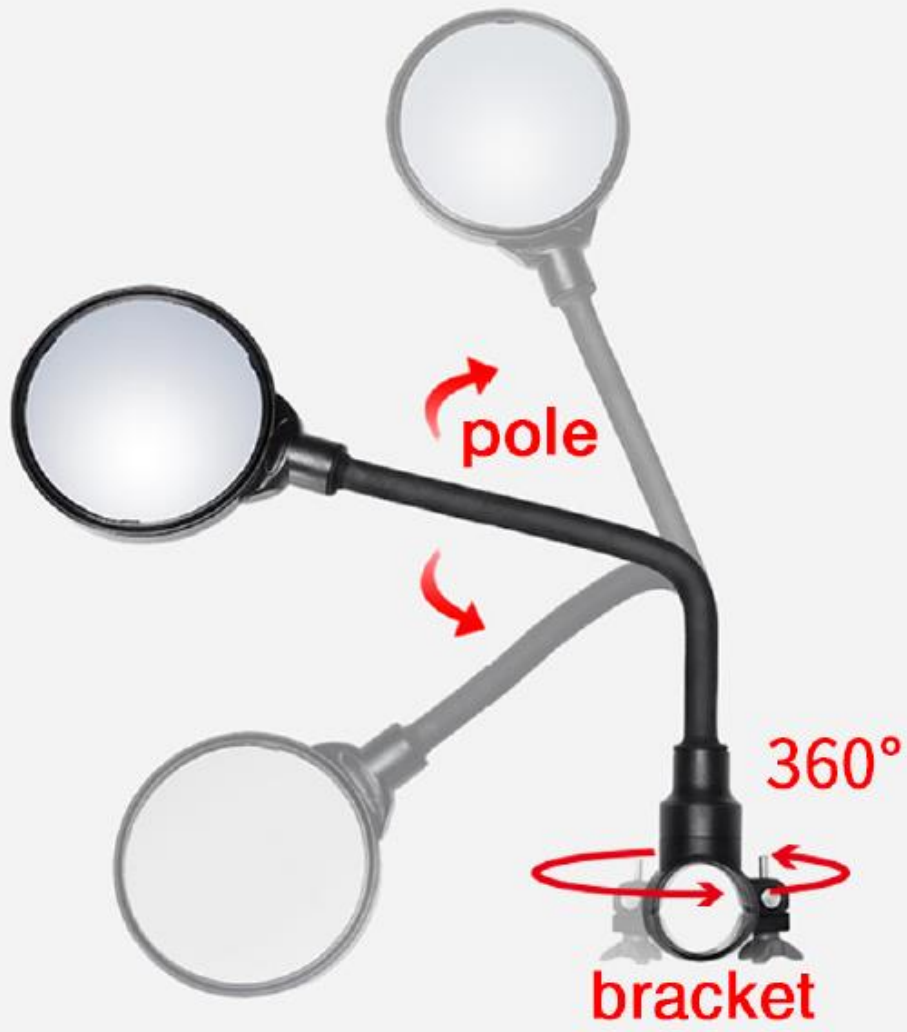

3



Einfach zu installieren, geeignet für 21,8-32 mm Lenker
Eenvoudig te installeren, geschikt voor 21,8-32 mm stuur
Facile à installer, convient aux guidons de 21,8 à 32 mm



Antirutschdichtung
antislip pakking
joint antidérapant

Anleitung/Handleiding/Manuel



1. Spiegel und Dichtung vorbereiten
1. Bereid de spiegel en voor
1. Préparer le miroir, Les cales



2. Entfernen Sie die Schutzfolie
2. Verwijder de beschermfolie
2. Retirer le film de protection



3. Lösen Sie die Schraube
3. Draai de vulringen de schroef los
3. Desserrer la vis



4. Dichtung in die Klemme einsetzen
4. Steek scheermessen in de klem
4. Insérer les tiges dans la pince



5. Schraube festziehen
5. Draai de schroef vast
5. Serrer la vis



6. Gewünschten Winkel einstellen
6. Stel in op de gewenste hoek
6. Régler à l'angle désiré