

HOME SHADOWS



DE

Gebrauchsanleitung

ab Seite 3

EN

Operating instructions

from page 17

FR

Mode d'emploi

À partir de la page 30

NL

Gebruiksaanwijzing

Vanaf pagina 44



Inhaltsverzeichnis

Bestimmungsgemäßer Gebrauch _____	5
Sicherheitshinweise _____	5
Lieferumfang _____	9
Geräteübersicht _____	9
Aufstellen _____	10
Ein- und Ausschalten _____	11
Fehlerbehebung _____	12
Technische Daten _____	15
Entsorgung _____	16

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für HOMESHADOWS entschieden haben.

Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Fragen und weitere Nutzer auf. Sie ist Bestandteil des Gerätes.

Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Gebrauchsanleitung nicht beachtet werden.

Sollten Sie Fragen zum Gerät sowie zu Ersatz- / Zubehöerteilen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Website: **www.dspro.de/kundenservice**

Weitere Informationen finden Sie auf:
www.homeshadows.com

Erklärung der Symbole und Signalwörter



Gefahrenzeichen: Diese Symbole zeigen Verletzungsgefahren an. Die dazugehörigen Sicherheitshinweise aufmerksam durchlesen und befolgen.



Gebrauchsanleitung vor Benutzung lesen!



Schutzklasse II



Schutzklasse III



Polarität des Steckers



Symbol für Gleichstrom



Ergänzende Informationen

WARNUNG warnt vor *möglichen* schweren Verletzungen und Lebensgefahr

HINWEIS warnt vor Sachschäden

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- HOMESHADOWS ist eine Sicherheitsvorrichtung, die Personenanwesenheit durch Schattenbewegungen an Wänden, Vorhängen oder Rollos simuliert.
- Das Gerät ist für die Generierung von Schatten an Vorhängen, Rollos oder Wänden vorgesehen und ist nicht als Raumbelichtung gedacht.
- Das Gerät ist für den privaten Gebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert.
- Das Gerät nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

Sicherheitshinweise

Alle Sicherheitshinweise, Anweisungen und technischen Daten lesen, um Gefährdungen zu vermeiden.



WARNUNG – Stromschlaggefahr

- Nur in geschlossenen Räumen verwenden und lagern.
- Nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden.
- Das Gerät und die Anschlussleitung niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen und sicherstellen, dass diese nicht ins Wasser fallen oder nass werden können.

- Sollte das Gerät ins Wasser fallen, sofort die Stromzufuhr unterbrechen. Nicht versuchen, das Gerät aus dem Wasser zu ziehen, während es an das Stromnetz angeschlossen ist!
- Das Gerät und die Anschlussleitung niemals mit feuchten Händen berühren, wenn diese Komponenten an das Stromnetz angeschlossen sind.
- Das Gerät ist vor dem Reinigen stets vom Netz zu trennen.



WARNUNG – Brand- und Explosionsgefahr

- Das Gerät nicht in Räumen benutzen, in denen sich leichtentzündliche oder explosive Substanzen befinden. Das Gerät nie in der Nähe einer Gasquelle betreiben.
- Das Gerät von brennbaren Materialien fernhalten.
- Das Gerät während des Betriebs nicht abdecken, und ausreichende Luftzirkulation sicherstellen.
- Das Gerät ausschließlich auf Oberflächen stellen, welche die unteren Lüftungsschlitze nicht abdecken.



WARNUNG – Verletzungsgefahr!



ACHTUNG!

**Die LEDs sind sehr hell.
Nicht direkt in den Lichtstrahl schauen.
Auch keine optischen Hilfsmittel benutzen,
um in den Lichtstrahl zu sehen.**

LED Klassifikation nach IEC 62471:

Freie Gruppe 0 (Kein Risiko)	Ja
Risiko Gruppe 1 (Geringes Risiko)	Nein
Risiko Gruppe 2 (Mittleres Risiko)	Nein
Risiko Gruppe 3 (Hohes Risiko)	Nein

- Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen **nicht** mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät und die Anschlussleitung von kleinen Kindern und Tieren fernhalten.
- Kinder und Tiere von Plastikbeuteln und -folien fernhalten. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Darauf achten, dass die Anschlussleitung keine Stolpergefahr darstellt.
- Bei Schäden / Störungen das Gerät sofort ausschalten / vom Stromnetz trennen.
- Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder der Anschlussleitung vorhanden sind oder Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist.
- Keine Veränderungen am Gerät vornehmen. Die LEDs lassen sich nicht ersetzen. Das Gerät darf nur durch den Hersteller, Kundenservice oder eine ähnlich qualifizierte Person (z. B. Fachwerkstatt) auseinandergenommen und/oder repariert werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden

- Das Gerät nur innerhalb der normalen Umgebungstemperaturen zwischen -20 °C und +40 °C benutzen und lagern.
- Ausschließlich den mitgelieferten Netzadapter (SL151000) verwenden und diesen nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose, die mit seinen technischen Daten übereinstimmt, anschließen. Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit die Netzverbindung schnell getrennt werden kann.

- Das Gerät immer auf eine stabile Unterlage stellen, damit es nicht herunterfallen kann. Das Gerät vor Stößen schützen.
- Keine schweren Gegenstände auf das Gerät oder seine Anschlussleitung stellen.
- Wenn das Gerät von kalten in warme Bereiche gebracht wird, kann es auch im Gerät zu Kondenswasserbildung kommen. Warten, bis das Gerät Raumtemperatur hat, bevor es eingeschaltet wird.
- Die Gerätefüße könnten durch chemische Reaktionen eventuell Spuren an Möbeln und anderen Gegenständen hinterlassen. Daher gegebenenfalls eine Unterlage verwenden.
- Die Anschlussleitung so verlegen, dass sie nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Vor einem Gewitter den Netzadapter aus der Steckdose ziehen.
- Beim Herausziehen aus der Steckdose immer am Netzadapter und nie am Netzkabel ziehen.
- Nur Original-Zubehörteile des Herstellers verwenden, um die Funktionsweise des Gerätes nicht zu beeinträchtigen und eventuelle Schäden zu verhindern.
- Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Das Gerät bei Bedarf mit einem angefeuchteten Tuch abwischen. Anschließend abtrocknen.

Lieferumfang

- 1 x HOMESHADOWS-Anwesenheitssimulator
- 1 x Netzadapter
- 1 x Gebrauchsanleitung

Die Lieferung auf Vollständigkeit und Transportschäden überprüfen. Bei Schäden das Gerät nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.


Geräteübersicht



- 1 LEDs
- 2 blaue Status-LEDs leuchten, wenn das Gerät in Bereitschaft (Auto-Modus) ist
- 3 Buchse zum Anschließen des Netzadapters
- 4 Lichtsensor
- 5 Schalter:
 II automatisches Einschalten bei Dunkelheit;
 I dauerhaft eingeschaltet;
 0 aus


Aufstellen

A



Am besten ist es, HOME-SHADOWS auf lichtdurchlässige, aber undurchsichtige Vorhänge oder Rollos zu richten.

B



Hat man keine Vorhänge oder Rollos, HOMESHADOWS auf Wände richten.

Weitere nützliche Tipps und Beispiele zum Aufstellen sind unter www.homeshadows.com zu finden.

Beim Aufstellen auf Folgendes achten:

- Das Gerät auf eine Kommode, Regalbrett, Tisch oder eine andere erhöhte, ebene Fläche stellen, sodass Licht und Schatten, welche von dem Gerät erzeugt werden, draußen gut sichtbar sind.
- Zwischen dem Gerät und den beleuchteten Flächen sollten sich keine störenden Gegenstände befinden.
- Das Gerät soll von draußen nicht zu sehen sein.
- Im Auto-Modus darf der Lichtsensor (4) nicht abgedeckt werden.

- Im Auto-Modus zwischen den umgebenden Gegenständen und Wänden und dem Gerät mindestens 10cm Platz lassen.
- Der Aufstellort sollte sich in der Nähe einer Steckdose befinden. Ansonsten ein Verlängerungskabel benutzen.

Ein- und Ausschalten

1. Den Netzadapter zuerst am Gerät und dann an der Steckdose anschließen.
2. Den Schalter **(5)** auf die gewünschte Position kippen:

Position **I**: HOMESHADOWS wird gleich eingeschaltet und bleibt so lange an, bis der Schalter auf Position **0** gekippt wird;

Position **II**: Der Auto-Modus wird aktiviert. Der Lichtsensor **(4)** erkennt, ob es hell oder dunkel ist. Bei Dunkelheit wird HOMESHADOWS automatisch eingeschaltet und bei Helligkeit bzw. nach 5 bis 7 Stunden ausgeschaltet. Die blauen Status-LEDs **(2)** zeigen an, dass sich das Gerät im Auto-Modus befindet.

Position **0**: HOMESHADOWS wird ausgeschaltet und der Auto-Modus deaktiviert.



Mit Hilfe einer externen Zeitschaltuhr lassen sich bestimmte Ein- und Ausschaltzeiten festlegen. In diesem Fall das Gerät auf Position **I** einschalten.

Fehlerbehebung

Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, zunächst überprüfen, ob ein Problem selbst behoben werden kann. Lässt sich mit den genannten Schritten das Problem nicht lösen, den Kundenservice kontaktieren.



Nicht versuchen, ein elektrisches Gerät eigenständig zu reparieren!

Problem	Mögliche Ursache	Behebung
Keine Funktion.	Der Netzadapter ist nicht richtig angeschlossen.	Die Verbindung korrigieren.
	Die Steckdose ist defekt.	Eine andere Steckdose ausprobieren.
	Es ist keine Netzspannung vorhanden.	Die Sicherung des elektrischen Verteilers (Sicherungskasten) überprüfen.
	Eine externe Zeitschaltuhr hat das Gerät stromlos geschaltet.	Die Zeitschaltuhr abkoppeln.

Problem	Mögliche Ursache	Behebung
	Das Gerät ist überhitzt.	Überprüfen, ob die Lüftungsschlitze verschmutzt oder verdeckt sind. Nach Abkühlung ist das Gerät wieder betriebsbereit. Für genügend Freiraum um das Gerät herum sorgen.
Das Gerät schaltet im Auto-Modus weder ein noch aus, obwohl die blauen Status-LEDs (2) leuchten.	Der Lichtsensor (4) kann keine Tag / Nacht-Zyklen erkennen, weil er verdeckt ist.	Einen Abstand vom Gerät zu umgebenden Gegenständen und Wänden von mindestens 10 cm einhalten.
	Der Lichtsensor ist evtl. defekt.	Den Schalter (5) auf 0 kippen, das Gerät in einen dunklen Raum bringen oder vollständig abdecken und den Schalter auf II kippen. Wenn sich das Gerät einschaltet, dann funktioniert der Lichtsensor. Ansonsten den Kundenservice kontaktieren.

Problem	Mögliche Ursache	Behebung
Die blauen Status-LEDs (2) blinken.	Blinkintervall 10/90%: Das Gerät ist überhitzt.	Überprüfen, ob die Lüftungsschlitze verschmutzt oder verdeckt sind. Nach Abkühlung ist das Gerät wieder betriebsbereit.
	Blinkintervall 50/50%: Das Gerät ist seit der letzten Betätigung des Schalters (5) zu heiß geworden oder versucht durch Reduktion der Helligkeit einer Überhitzung entgegenzuwirken.	Überprüfen, ob die Lüftungsschlitze verschmutzt oder verdeckt sind. Durch Betätigung des Schalters (5) wird dieser Zustand zurückgesetzt, wenn keine Überhitzung mehr vorliegt. Für genügend Freiraum um das Gerät herum sorgen.

Weitere Hilfe ist unter www.homeshadows.com zu finden.

Technische Daten

Artikelnummer: 04440

Gerät

Modellnummer: HFRPO0308

Spannungsversorgung: 15V  

Leistung: max. 12W

Haupt-LEDs: 60 weiße Hochleistungs-LEDs

Status-LEDs: 10 stromsparende blaue LEDs

Abstrahlwinkel: ca. 110° horizontal und vertikal

Lichtstrom: ca. 1000 lm

Farbtemperatur: ca. 2700 K (warm weiß)

Betriebsbedingungen: Nur für den Innenbereich

Betriebsmodus: Konzipiert für Dauerbetrieb

Umgebungstemperatur: -20°C (-4F) bis +40°C (104F)

Abstand zu Vorhängen, Raffstores etc: ≤ 4m (157 Inch). Empfohlen für optimale Ausleuchtung

Schutzklasse: III

Netzadapter

Modellnummer: SL151000

Eingang: 100–240 V ~ 50/60 Hz

Ausgang: 15W; 15V DC; 1A

Schutzklasse: II

ID Gebrauchsanleitung: Z 04440 M DS V2 1019



Entsorgung



Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.



Dieses Gerät unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Dieses Gerät nicht als normalen Hausmüll, sondern umweltgerecht über einen behördlich zugelassenen Entsorgungsbetrieb entsorgen.

Kundenservice / Importeur:

DS Produkte GmbH

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland

Tel.: +49 38851 314650

(Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif Ihres Anbieters.)

Alle Rechte vorbehalten.

Table of contents

Intended use _____	19
Safety instructions _____	19
Included in delivery _____	22
Product Overview _____	23
Set-up _____	23
Powering on and off _____	24
Troubleshooting _____	25
Technical data _____	28
Disposal _____	29

Dear Customer,

Thank you for choosing HOMESHADOWS.

Please read these operating instructions carefully before using the device for the first time and store it for future reference. It is part of the device.

The manufacturer and importer assume no liability if the information in these operating instructions is not observed.

If you have questions about the device or spare parts / accessories, please contact customer service through our website: **www.dspro.de/kundenservice**

More information can be found at:
www.homeshadows.com

Explanation of symbols and signal words



Danger symbol: These symbols indicate danger of physical injury. Please read and follow the safety instructions carefully.



Read operating instructions before using!



Protection class II



Protection class III



Plug polarity



Symbol for direct current



Additional information

WARNING warns of *possible* serious injuries and danger to life

NOTICE warns of material damage

Intended use

- HOMESHADOWS is a home security system that projects shadows onto walls, curtains and blinds to simulate the presence of an occupant.
- The device is intended for generating shadows on curtains, blinds and walls, not as room lighting.
- The device is intended for private, non-commercial use.
- Use the device only as described in the operating instructions. Any other use is regarded as improper use.
- The guarantee does not cover any defects caused by improper use, damage, or attempted repairs. This also applies to normal wear and tear.

Safety instructions

Please read all safety instructions, technical data and other important information to avoid hazards.



WARNING – shock hazard

- Only use and store in closed areas.
- Do not use in areas with high humidity.
- Never immerse the device and its connection in water or other liquids, and ensure that they do not fall into the water or become wet.
- Should the device fall into the water, immediately disconnect the power supply. Do not try to pull the device out of the water while it is connected to the mains!
- Never touch the device or connection with wet hands if these components are connected to the mains.
- The device should always be unplugged before cleaning.



WARNING – fire and explosion hazard

- Do not use the device in rooms containing easily flammable or explosive substances. Never operate the device near gas sources.
- Keep the device away from flammable materials.
- Do not cover the device during operation, and ensure that there is sufficient air circulation.
- Only place the device on surfaces that do not cover the lower air vents.



WARNING – risk of injury!



WARNING!

The LEDs are very bright.
Do not look directly into them or use optical aids to see them.

LED classification according to IEC 62471:

Free group 0 (no risk)	Yes
Risk group 1 (low risk)	No
Risk group 2 (moderate risk)	No
Risk group 3 (high risk)	No

- This device may be used by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and / or knowledge if they have been supervised or instructed in the safe use of the device and have understood the resulting hazards. Children are **not** allowed to play with the device.
- Keep the device and connection away from children and animals.

- Keep plastic bags and foils away from children and animals. There is a danger of suffocation.
- Make sure that the connection is not a tripping hazard.
- Turn off and unplug the device immediately in case of damage or malfunction.
- Do not operate the device if there are visible damages to the connection or the device itself, or if the device has been exposed to liquid.
- Do not make any changes to the device. The LEDs cannot be replaced. To avoid hazards, the device may only be taken apart and/or repaired by the manufacturer, customer service or a person with similar qualifications (at a workshop, for example).

NOTICE – risk of material and property damage

- Only use and store the device in normal ambient temperatures, between $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ and $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Only use the power adapter included (SL151000) and make sure the power outlet it is plugged into has been properly installed and is compatible with the power adapter's technical data. The socket must be easily accessible, so that the network connection can be quickly disconnected.
- Always place the device on a stable surface so that it cannot fall down. Protect the device against shock.
- Do not place any heavy objects on the device or its connection cable.
- Transferring the device from colder to warmer areas can lead to condensation. Wait until the device has reached room temperature before turning it on.
- Place a pad beneath the device as the device's feet may cause blemishes on furniture or other objects due to chemical reactions.

- Lay the connection in such a way that it is not crushed or bent and does not come into contact with hot surfaces.
- Unplug the power adapter from the outlet before a storm.
- When pulling out of the socket, always pull on the adapter and never on the power cord.
- Only use original accessories from the manufacturer so as not to impair the functioning of the device and to prevent possible damage.
- To protect the surface, do not use corrosive or abrasive cleaners. Wipe the device with a damp cloth as required, then dry.

Included in delivery


1 x HOMESHADOWS presence simulator

1 x power adapter

1 x operating instructions


Check the delivery for completeness and transport damage. If device is damaged, do not use the device but contact customer service immediately.

Product Overview

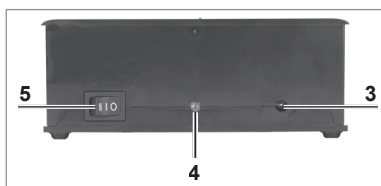


- 1 LEDs
- 2 The blue status LEDs light up when the device is on standby (auto mode)
- 3 Socket for connecting power adapter
- 4 Light sensor
- 5 Switch:
II automatic power-on when dark;
I remain on;
0 off

Set-up



Ideally, HOMESHADOWS should be oriented towards translucent, but not see-through curtains or blinds.



If you do not have curtains or blinds, HOMESHADOWS should face a wall.

More helpful tips and positioning examples can be found at www.homeshadows.com

Please note the following when setting up the device:

- Place the device on a chest of drawers, shelf, table or similarly elevated surface so that the light and shadows generated by the device are clearly visible outside.
- There should be no obstructive objects between the device and any illuminated surfaces.
- The device should not be visible from outside.
- The light sensor (4) should not be covered when the device is in auto mode.
- There should be a distance of at least 10 cm between the device and any surrounding objects and walls.
- Position the device near a power outlet or use an extension cord.

Powering on and off

1. Connect the power adapter to the device before connecting it to a power outlet.
2. Flip the switch (5) to the desired position.
Position **I**: HOMESHADOWS will be turned on and remain on until the switch is flipped to position **0**.
Position **II**: auto mode is activated. The light sensor (4) detects whether it is light or dark. If it is dark, HOMESHADOWS will automatically turn on and turn off again when it is light, or around 5 to 7 hours later. The blue status LEDs (2) indicate that the device is in auto mode.
Position **0**: HOMESHADOWS is turned off and auto mode deactivated.



The device can be turned on and off at pre-determined times using an external timer. In this case, the device should be switched to position **I**.

Troubleshooting

If the device does not function properly, first check whether the problem can be solved by yourself. If these steps do not solve the problem, contact customer service.



Do not try to repair an electrical device yourself!

Problem	Possible cause	Remedying
The device does not work.	The power adapter is not plugged in.	Connect properly.
	The socket is defective.	Try another outlet.
	There is no mains voltage.	Check the fuses in your fuse box.
	An external timer has cut off the power supply to the device.	Disconnect the timer.
	The device is overheated.	Check whether the air vents are dirty or covered. The device will be ready for use once it has cooled down. Make sure that there is enough space around the device.

Problem	Possible cause	Remedying
<p>The device is neither turning on nor off in auto mode even though the blue status LEDs (2) are on.</p>	<p>The light sensor (4) does not recognise day / night cycles because it is covered.</p>	<p>Make sure that there is at least 10 cm between the device and any surrounding objects and walls.</p>
	<p>The light sensor may be faulty.</p>	<p>Flip the switch (5) to the 0 position and place the device in a dark room or cover it completely and flip the switch to the II position. If the device turns on, then the light sensor works. If not, contact customer service.</p>


Problem	Possible cause	Remedying
The blue status LEDs (2) are blinking.	Blink interval of 10/90%: the device is overheated.	Check whether the air vents are dirty or covered. The device will be ready for use once it has cooled down.
	Blink interval of 50/50%: The device has become too hot since the switch (5) was last used, or it is trying to reduce the brightness to cool itself down.	Check whether the air vents are dirty or covered. If the device is no longer overheated, it will return to this mode after the switch (5) has been activated. Make sure that there is enough space around the device.

Visit www.homeshadows.com for more helpful information.

Technical data

Article number: 04440

Device

Model number: HFRPO0308
Power supply: 15 V 
Power: max. 12 W
Main LEDs: 60 high-performance white LEDs
Status LEDs: 10 blue power-saving LEDs
approx. 110° horizontally and vertically
Beam angle:
Luminous flux: approx. 1,000 lm
Colour temperature: approx. 2,700 K (warm white)
Operating conditions: intended for indoor use only
Operating mode: designed for continuous use
Ambient temperature: -20 °C (-4 °F) to +40 °C (104 °F)
Distance from curtains, blinds, etc.: ≤ 4 m (157 in.) for optimal lighting
Protection class: III

Adapter

Model number: SL151000
Input: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Output: 15 W; 15 V DC, 1 A
Protection class: II

Operating instructions ID: Z 04440 M DS V2 1019



Disposal



Dispose of packaging materials in an environmentally sound way and take recyclables to collection facilities.



This device is subject to European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Do not dispose of this device as normal household waste, but through an officially approved disposal business according to environmental regulations.

Customer service / importer:

DS Produkte GmbH

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany

Tel.: +49 38851 314650

(Calls to German landlines are subject to your provider's charges.)

All rights reserved.

Table des matières

Usage conforme _____	32
Consignes de sécurité _____	32
Contenu de la livraison _____	36
Vue d'ensemble de l'appareil _____	36
Installation _____	37
Marche et arrêt _____	38
Résolution des problèmes _____	39
Caractéristiques techniques _____	42
Mise au rebut _____	43

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi HOMESHADOWS.

Avant la première utilisation de l'appareil, prenez soin de lire attentivement le mode d'emploi et conservez-le pour vous y référer ultérieurement. Il fait partie intégrante du produit.

Le fabricant et l'importateur déclinent toute responsabilité en cas de non-respect du présent mode d'emploi.

En cas de question concernant l'appareil ou les accessoires et pièces de rechange, veuillez contacter notre service après-vente via notre site web :

www.dspro.de/kundenservice

Plus d'informations sur :

www.homeshadows.com

Signification des symboles et des termes d'avertissement



Symbole de danger : Ces symboles indiquent des risques de blessure. lire attentivement les consignes de sécurité correspondantes et s'y conformer.




Lire le mode d'emploi avant utilisation !



Classe de protection II



Classe de protection III



Polarité de la fiche



Symbole de circuit en courant continu



Informations complémentaires

AVERTISSEMENT avertit d'un *éventuel* risque de blessures graves ou de décès

AVIS avertit d'un risque de dégâts matériels

Usage conforme

- HOMESHADOWS est un dispositif de sécurité conçu pour simuler la présence de personnes en projetant des ombres sur des murs, des rideaux ou des stores.
- L'appareil est conçu pour générer des ombres sur des rideaux, stores ou murs, pas pour servir d'éclairage.
- L'appareil est destiné à un usage domestique privé et non à un usage professionnel.
- N'utiliser l'appareil que conformément au mode d'emploi fourni. Tout autre usage est considéré comme non conforme.
- Ne sont pas couverts par la garantie tous les dommages résultant d'un usage inapproprié, de détériorations ou de tentatives de réparation. Cela s'applique également à l'usure normale.

Consignes de sécurité

Lire toutes les consignes de sécurité, les instructions et les caractéristiques techniques afin d'éviter tout danger.



AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution

- Utiliser et ranger uniquement dans des espaces fermés.
- Ne pas utiliser dans des pièces très humides.
- Ne jamais immerger l'appareil ou le conduit de branchement dans l'eau ou dans tout autre liquide et veiller à ce que ces éléments ne risquent pas de tomber dans l'eau ou d'être mouillés.
- Si l'appareil tombe à l'eau, couper immédiatement l'alimentation électrique. Ne pas essayer d'extraire l'appareil de l'eau tant qu'il est raccordé au réseau électrique !

- Ne jamais manipuler l'appareil et le conduit de branchement avec des mains humides tant que ces éléments sont raccordés au réseau.
- Débrancher systématiquement l'appareil avant de le nettoyer.



AVERTISSEMENT – Risque d'incendie et d'explosion

- Ne pas utiliser l'appareil dans des locaux contenant des substances hautement inflammables ou explosives. Ne jamais utiliser l'appareil à proximité d'une source de gaz.
- Maintenir l'appareil éloigné des matières inflammables.
- Ne pas recouvrir l'appareil lors de son utilisation et garantir une circulation suffisante de l'air.
- Ne placer l'appareil que sur des surfaces qui n'obstruent pas la fente d'aération inférieure.



AVERTISSEMENT – Risque de blessure !



ATTENTION !

Les LED produisent une lumière très vive. Ne pas regarder directement dans le faisceau lumineux. Ne pas utiliser d'accessoires optiques pour regarder dans le faisceau lumineux.

Classification des LED selon la norme CEI 62471 :

Groupe 0 (sans risque)	Oui
Groupe de risque 1 (risque faible)	Non
Groupe de risque 2 (risque modéré)	Non
Groupe de risque 3 (risque élevé)	Non

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou manquant d'expérience et / ou de connaissances lorsqu'elles sont sous surveillance ou qu'elles ont été instruites quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'elles ont compris les risques en découlant. Les **enfants** ne doivent **pas** jouer avec l'appareil.
- Tenir les enfants et les animaux à l'écart de l'appareil et du conduit de branchement.
- Tenir les enfants et les animaux éloignés des sacs plastiques et des films plastiques. Risque d'étouffement.
- Veiller à ce que le conduit de branchement ne génère pas de risque de chute.
- En cas de dommage ou de panne, éteindre ou débrancher immédiatement l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil si l'appareil ou l'adaptateur secteur présentent des dommages visibles, ou si des liquides se sont infiltrés dans l'appareil.
- Ne procéder à aucune modification sur l'appareil. Les LED ne sont pas remplaçables. Afin d'éviter tout danger, l'appareil ne doit être démonté et/ou réparé que par le fabricant, le service après-vente ou toute autre personne qualifiée (par exemple un atelier spécialisé).

AVIS – Risque de dégâts matériels

- N'utiliser et ne stocker l'appareil qu'à des températures ambiantes normales comprises entre -20 °C et 40 °C.
- N'utiliser que l'adaptateur secteur fourni (SL151000) et ne le brancher qu'à une prise murale correctement installée, conforme à ses caractéristiques techniques. Cette prise doit être facilement accessible pour pouvoir rapidement couper l'alimentation électrique.

- Placer l'appareil sur un support stable afin qu'il ne tombe pas. Protéger l'appareil des chocs.
- Ne jamais poser d'objets lourds sur l'appareil ou sur son conduit de branchement.
- Si l'appareil est transféré d'un endroit froid à un endroit chaud, de la buée peut se former à l'intérieur de l'appareil. Attendre que l'appareil ait atteint la température ambiante avant de l'allumer.
- Les pieds de l'appareil peuvent éventuellement laisser des traces sur des meubles ou d'autres objets en raison de réactions chimiques. Le cas échéant, prévoir l'utilisation d'un support de protection.
- Il convient de disposer le câble de raccordement sans l'écraser ni le plier et en évitant qu'il ne soit en contact avec des surfaces chaudes.
- Avant un orage, débrancher l'adaptateur secteur de la prise.
- Pour débrancher, tirer toujours sur l'adaptateur secteur, jamais sur le câble d'alimentation.
- Utiliser uniquement les accessoires d'origine du fabricant, afin de ne pas nuire au bon fonctionnement de l'appareil et d'éviter d'éventuels dommages.
- Ne pas utiliser de détergents abrasifs ou corrosifs afin de ne pas abîmer la surface de l'appareil. Si nécessaire, essuyer l'appareil avec un chiffon humide. Puis le sécher.

Contenu de la livraison



1 simulateur de présence HOMESHADOWS

1 adaptateur secteur

1 mode d'emploi

Vérifier que le contenu de la livraison soit complet et en bon état. En cas de dommage, ne pas utiliser l'appareil, mais contacter le service après-vente.


Vue d'ensemble de l'appareil

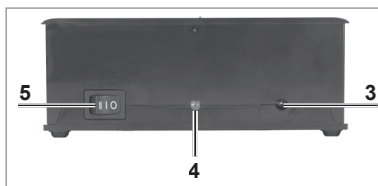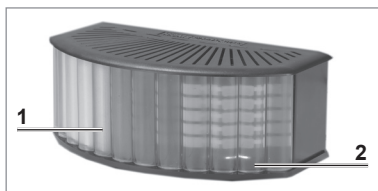

- 1 LED
- 2 Voyants LED bleus allumés lorsque l'appareil est prêt à fonctionner (mode Auto)
- 3 Prise pour brancher l'adaptateur secteur
- 4 Capteur de lumière
- 5 Interrupteur :
II allumage automatique en cas d'obscurité ;
I allumé en continu ;
0 éteint


Installation

A



Orienter de préférence HOME-SHADOWS en direction de rideaux ou de stores opaques mais non occultants.

B



En l'absence de rideaux ou de stores, orienter HOME-SHADOWS en direction de murs.

Plus de conseils pratiques et d'exemples de positionnement sur www.homeshadows.com

Points à respecter au moment de l'installation :

- Placer l'appareil sur une commode, une étagère, une table ou toute autre surface surélevée afin que la lumière et les ombres projetées par l'appareil soient bien visibles de l'extérieur.
- Veiller à ce qu'aucun objet ne fasse obstacle entre l'appareil et la surface éclairée.
- L'appareil ne doit pas être visible de l'extérieur.
- En mode Auto, le capteur de lumière (4) ne doit pas être recouvert.

- En mode Auto, prévoir un écart d'au moins 10 cm entre les objets environnants / les murs et l'appareil.
- Une prise de courant doit être disponible à proximité de l'emplacement de l'appareil. Dans le cas contraire, prévoir une rallonge.

Marche et arrêt

1. Raccorder l'adaptateur secteur d'abord à l'appareil puis à la prise de courant.
2. Mettre l'interrupteur **(5)** sur la position souhaitée :
Position **I** : HOMESHADOWS s'allume et reste allumé jusqu'à ce que l'interrupteur soit passé en position **0** ;
Position **II** : le mode Auto est activé. Le capteur de lumière **(4)** détecte s'il fait jour ou nuit. En cas d'obscurité, HOMESHADOWS s'allume automatiquement. S'il fait clair, ou au bout de 5 à 7 heures, l'appareil s'éteint automatiquement. Les voyants LED bleus **(2)** allumés indiquent que l'appareil est en mode Auto.
Position **0** : HOMESHADOWS est éteint et le mode Auto désactivé.



Une minuterie externe peut être utilisée pour paramétrer des heures de marche et d'arrêt définies. Dans ce cas, placer l'interrupteur en position I.

Résolution des problèmes

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, vérifier d'abord si vous pouvez vous-même résoudre le problème. Si le problème n'est pas résolu avec les mesures suivantes, prendre contact avec le service après-vente.



Ne jamais essayer de réparer soi-même un appareil électrique !

Problème	Causes possibles	Solution
Pas de fonctionnement.	L'adaptateur secteur n'est pas correctement branché.	Rectifier le raccordement.
	La prise est défectueuse.	Essayer une autre prise.
	Absence de courant.	Vérifier le fusible sur le tableau de distribution électrique (armoire électrique).
	Une minuterie externe a éteint l'appareil.	Retirer la minuterie du circuit.

Problème	Causes possibles	Solution
	L'appareil est en surchauffe.	Vérifier si la fente d'aération est encrassée ou obstruée. Après avoir refroidi, l'appareil peut à nouveau fonctionner. Veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'espace libre autour de l'appareil.
L'appareil ne s'allume et ne s'éteint pas en mode Auto, bien que les voyants LED bleus (2) soient allumés.	Le capteur de lumière (4) ne détecte pas s'il fait jour ou nuit, car il est obturé.	Maintenir un écart d'au moins 10 cm entre l'appareil et les objets / murs environnants.
	Le capteur de lumière est peut-être défectueux.	Mettre l'interrupteur (5) sur 0 , placer l'appareil dans une pièce sombre ou le recouvrir intégralement, et passer l'interrupteur sur II . Si l'appareil s'allume, le capteur de lumière fonctionne. Dans le cas contraire, contacter le service après-vente.

Problème	Causes possibles	Solution
Les voyants LED bleus (2) clignotent.	Intervalle de clignotement 10/90 % : l'appareil est en surchauffe.	Vérifier si la fente d'aération est encrassée ou obstruée. Après avoir refroidi, l'appareil peut à nouveau fonctionner.
	Intervalle de clignotement 50/50 % : depuis la dernière activation de l'interrupteur (5), l'appareil a trop chauffé ou essaie de contrer la réduction de luminosité en surchauffant.	Vérifier si la fente d'aération est encrassée ou obstruée. Une fois la surchauffe terminée, l'activation de l'interrupteur (5) permettra de réinitialiser l'état de l'appareil. Veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'espace libre autour de l'appareil.

Plus d'aide sur www.homeshadows.com

Caractéristiques techniques

Référence : 04440

Appareil

Numéro de modèle : HFRPO0308

Alimentation électrique : 15 V   

Puissance : max. 12W

LED principales : 60 LED haute puissance blanches

Voyants LED : 10 LED bleues basse consommation

Angle de projection : env. 110° à l'horizontale et à la verticale

Flux lumineux : env. 1000 lm

Température de couleur : env. 2 700 K (blanc chaud)

Conditions d'utilisation : en intérieur uniquement

Mode de fonctionnement : conçu pour fonctionner en continu

Température ambiante : entre -20 °C (-4 F) et 40 °C (104 F)

Distance par rapport aux rideaux, stores, etc. : ≤ 4 m (157 pouces). Recommandé pour un éclairage optimal

Classe de protection : III

Adaptateur secteur

Numéro de modèle : SL151000

Entrée : 100 – 240 V ~ 50 / 60 Hz

Sortie : 15 W; 15V DC, 1A

Classe de protection : II

ID Mode d'emploi Z 04440 M DS V2 1019



Mise au rebut



Mettre au rebut l'emballage dans le respect de l'environnement en le jetant dans un bac de recyclage.



Cet appareil relève de la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Ne pas jeter cet appareil avec les déchets ménagers, mais l'éliminer de manière écologique via un service de ramassage spécialisé.

Service après-vente / importateur :

DS Produkte GmbH

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Allemagne

Tél. : +49 38851 314650

(Prix d'un appel vers le réseau fixe allemand au tarif de votre fournisseur.)

Tous droits réservés.

Inhoudsopgave

Beoogd gebruik _____	46
Veiligheidsvoorschriften _____	46
Verpakkingsinhoud _____	50
Apparaatoverzicht _____	50
Plaatsen _____	51
In- en uitschakelen _____	52
Oplossen van problemen _____	53
Technische specificaties _____	56
Verwijdering _____	57

Geachte klant,

Wij zijn er verheugd over dat u hebt gekozen voor HOMESHADOWS.

Lees voor het eerste gebruik van dit apparaat deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze voor latere referentie en andere gebruikers. De handleiding maakt onderdeel uit van het apparaat.

Fabrikant en importeur accepteren geen aansprakelijkheid als de instructies in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd.

Bij vragen over het apparaat en over reserveonderdelen / accessoires kunt u contact opnemen met de klantendienst op onze website: **www.dspro.de/kundenservice**

Meer informatie vindt u op:
www.homeshadows.com

Toelichting van de symbolen en signaalwoorden



Gevarensymbolen: Deze symbolen duiden op letselrisico. Lees de bijbehorende veiligheidsvoorschriften aandachtig door en volg deze op.



Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik!



Beschermingsklasse II



Beschermingsklasse III



Polariteit van de stekker



Symbool voor gelijkspanning



Aanvullende informatie

WAARSCHUWING waarschuwt voor *mogelijk* ernstig letsel en levensgevaar

LET OP waarschuwt voor materiële schade

Beoogd gebruik

- HOMESHADOWS is een veiligheidsvoorziening die de aanwezigheid van personen door schaduwbewegingen op muren, gordijnen of rolgordijnen simuleert.
- Het apparaat is bedoeld voor de generering van schaduw op gordijnen, rolgordijnen of muren en niet als verlichting.
- Het apparaat is bedoeld voor privégebruik en niet geschikt voor commerciële doeleinden.
- Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik geldt als onreglementair.
- Uitgesloten van garantie zijn alle gebreken die door een onjuist gebruik, beschadiging of reparatiepogingen ontstaan. Dit geldt tevens voor normale slijtage.

Veiligheidsvoorschriften

Lees alle veiligheidsvoorschriften, instructies en technische specificaties door om gevaren te voorkomen.



WAARSCHUWING – risico op elektrische schok

- Alleen in gesloten ruimtes gebruiken en bewaren.
- Niet in ruimtes met hoge luchtvochtigheid gebruiken.
- Het apparaat en de elektrische leiding mogen nooit in water of andere vloeistoffen worden ondergedompeld en men moet ervoor zorgen dat deze niet in het water kunnen vallen of nat kunnen worden.
- Als het apparaat in het water valt, moet de stroomvoorziening direct worden onderbroken. Probeer niet om het apparaat uit het water te trekken terwijl het op het elektriciteitsnet is aangesloten!

- Raak het apparaat en de elektrische leiding nooit met vochtige handen aan, wanneer deze onderdelen op de voeding zijn aangesloten.
- U dient het apparaat voor de reiniging altijd van het lichtnet los te koppelen.



WAARSCHUWING – brand- en explosiegevaar

- Gebruik het apparaat niet in ruimtes waarin zich licht ontvlambare of explosieve stoffen bevinden. Gebruik het apparaat nooit in de buurt van gasbronnen.
- Houd het apparaat uit de buurt van brandbare materialen.
- Dek het apparaat tijdens het gebruik niet af om een optimale luchtcirculatie te waarborgen.
- Plaats het apparaat uitsluitend op oppervlakken die de onderste ventilatiespleten niet afdekken.



WAARSCHUWING – letselgevaar!



OPGELET!

**De leds zijn zeer fel.
Kijk niet rechtstreeks in de lichtstraal.
Gebruik ook geen optische hulpmiddelen
om in de lichtstraal te kijken.**

Led-classificatie conform IEC 62471:

Risicovrije groep 0 (geen risico)	Ja
Risicogroep 1 (laag risico)	Nee
Risicogroep 2 (matig risico)	Nee
Risicogroep 3 (verhoogd risico)	Nee

- Dit apparaat kan door personen met verminderde lichamelijke, sensorische of geestelijke vaardigheden of gebrekkige ervaring en / of kennis worden gebruikt, als zij onder toezicht werken of instructies over het veilige gebruik van het apparaat hebben ontvangen en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen **niet** met het apparaat spelen.
- Houd het apparaat en de elektrische leiding uit de buurt van kinderen en dieren.
- Houd kinderen en dieren uit de buurt van plastic zakken en folie. Er bestaat verstikkingsgevaar.
- Let erop dat de elektrische leiding geen struikelgevaar vormt.
- Bij schade / storingen aan het apparaat dient u het onmiddellijk uit te schakelen / van het lichtnet los te koppelen.
- Gebruik het apparaat niet als er zichtbare schade aan het apparaat of de netadapter te zien is of als vloeistof in het apparaat is binnengedrongen.
- Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan. De leds zijn niet vervangbaar. Het apparaat mag alleen door de fabrikant, klantendienst of een soortgelijk gekwalificeerd persoon (bijv. erkende werkplaats) worden gedemonteerd en / of gerepareerd om risico's te voorkomen.

LET OP – gevaar voor materiaal- en materiële schade

- Gebruik en bewaar het apparaat alleen bij normale omgevingstemperaturen tussen -20 °C en +40 °C.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter (SL151000) en sluit deze alleen op een correct geïnstalleerd stopcontact aan dat overeenkomt met de technische specificaties van de adapter. Het stopcontact moet goed

toegankelijk zijn, zodat de netverbinding snel kan worden ontkoppeld.


- Plaats het apparaat altijd op een stabiel oppervlak, zodat het niet kan vallen. Bescherm het apparaat tegen stoten.
- Leg of plaats geen zware voorwerpen op het apparaat of de elektrische leiding.
- Als u het apparaat uit een koude naar een warme omgeving verplaatst, kan ook in het apparaat sprake zijn van condensvorming. Wacht totdat het apparaat op kamertemperatuur is, voordat u het inschakelt.
- De voetjes van het apparaat kunnen door chemische reacties eventueel sporen op meubels en andere voorwerpen achterlaten. Gebruik daarom eventueel een onderlegger.
- Leg de aansluitkabel zo aan dat deze niet geknikt wordt of klem komt te zitten of in contact komt met hete oppervlakken.
- Voor onweer dient u de netadapter uit het stopcontact te trekken.
- Zorg dat u de netstroomadapter aan de stekker uit het stopcontact trekt en nooit aan het netsnoer.
- Gebruik alleen originele accessoires van de fabrikant om de werking van het apparaat niet te beïnvloeden en eventuele schade te voorkomen.
- Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen om het oppervlak niet te beschadigen. Veeg het apparaat indien nodig met een vochtige doek af. Droog het apparaat hierna af.

Verpakkingsinhoud

- 1 x HOMESHADOWS-aanwezigheidssimulator
- 1 x netadapter
- 1 x gebruiksaanwijzing

Controleer of het apparaat met alle accessoires is geleverd en of er geen transportschade aanwezig is. Gebruik het apparaat niet in geval van schade, maar neem contact op met de klantendienst.


Apparaatoverzicht

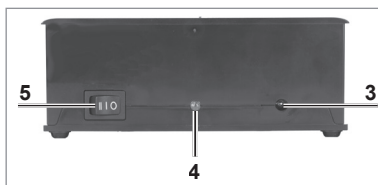

- 1 Led's
- 2 blauwe status-leds branden als het apparaat stand-by staat (auto-modus)
- 3 Bus voor het aansluiten van de netadapter
- 4 Lichtsensor
- 5 Schakelaar:
II automatisch inschakelen als het donker is;
I permanent ingeschakeld;
0 uit


Plaatsen

A



U kunt HOMESHADOWS het beste op lichtdoorlatende, maar ondoorzichtige gordijnen of rolgordijnen richten.

B



Wanneer u geen gordijnen of rolgordijnen hebt, richt u HOMESHADOWS op de muren.

Meer nuttige tips en voorbeelden voor de plaatsing vindt u op www.homeshadows.com

Let bij de plaatsing op het volgende:

- Plaats het apparaat op een commode, boekenplank, tafel of een ander verhoogd, effen oppervlak, zodat het licht en de schaduw die door het apparaat worden gegenereerd, van buiten goed zichtbaar zijn.
- Tussen het apparaat en de verlichte oppervlakken mogen geen storende voorwerpen staan.
- Het apparaat mag van buiten niet te zien zijn.
- In de auto-modus mag de lichtsensor (4) niet worden afgedekt.
- Houd in de auto-modus tussen de omringende voorwerpen en de wanden en het apparaat een afstand van minimaal 10 cm aan.
- De plaatsingslocatie dient in de buurt van een stopcontact te zijn. Anders moet u een verlengkabel gebruiken.

In- en uitschakelen

1. Sluit de netadapter eerst op het apparaat en dan op het stopcontact aan.
2. Kiep de schakelaar **(5)** in de gewenste positie:

Positie **I**: HOMESHADOWS wordt meteen ingeschakeld en blijft zolang aan, totdat de schakelaar weer op positie **0** wordt ingesteld;

Positie **II**: de auto-modus is geactiveerd. De lichtsensor **(4)** herkent of het licht of donker is. In het donker wordt HOMESHADOWS automatisch ingeschakeld en als het licht is resp. na 5 tot 7 uur weer uitgeschakeld. De blauwe status-leds **(2)** geven aan dat het apparaat in de auto-modus is ingesteld.

Positie **0**: HOMESHADOWS wordt uitgeschakeld en de auto-modus gedeactiveerd.



Met behulp van een externe tijdschakelklok kunt u specifieke in- en uitschakeltijden vastleggen. In dit geval moet u het apparaat via positie **I** inschakelen.

Oplossen van problemen

Als het apparaat niet goed werkt, dient u eerst te controleren of u een probleem zelf kunt oplossen. Als het probleem niet met de genoemde stappen kan worden opgelost, neemt u contact op met de klantendienst.



Probeer niet zelf een elektrisch apparaat te repareren!

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet.	De netadapter is niet correct aangesloten.	Corrigeer de verbinding.
	Het stopcontact is defect.	Probeer een ander stopcontact.
	Er is geen netspanning.	Controleer de zekering van de elektrische verdeler (zekeringenkast).
	Een externe tijdschakelklok heeft het apparaat stroomloos geschakeld.	Koppel de tijdschakelklok los.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
	Het apparaat is oververhit.	Controleer of de ventilatiespleten vies of afgedekt zijn. Het apparaat kan weer worden gebruikt nadat het is afgekoeld. Zorg voor voldoende vrije ruimte rond het apparaat.
Het apparaat wordt in de auto-modus niet in- of uitgeschakeld, hoewel de blauwe status-leds (2) branden.	De lichtsensor (4) kan geen dag- / nachtcycli herkennen, omdat hij afgedekt is.	Houd tussen het apparaat en de omringende voorwerpen en muren een afstand van minimaal 10 cm aan.
	De lichtsensor is eventueel defect.	Kiep de schakelaar (5) naar positie 0, breng het apparaat naar een donkere ruimte of dek het volledig af en stel de schakelaar weer in op II. Als het apparaat aan gaat, werkt de lichtsensor. Neem anders contact op met de klantendienst.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De blauwe status-leds (2) knipperen.	Knipperinterval 10/90%: het apparaat is oververhit.	Controleer of de ventilatiespleten vies of afgedekt zijn. Het apparaat kan weer worden gebruikt nadat het is afgekoeld.
	Knipperinterval 50/50%: het apparaat is sinds de laatste activering van de schakelaar (5) te heet geworden en probeert door een vermindering van de helderheid oververhitting tegen te gaan.	Controleer of de ventilatiespleten vies of afgedekt zijn. Door bediening van de schakelaar (5) wordt deze toestand gereset als het apparaat niet meer oververhit is. Zorg voor voldoende vrije ruimte rond het apparaat.

Meer ondersteuning vindt u op www.homeshadows.com

Technische specificaties

Artikelnummer: 04440

Apparaat

Modelnummer: HFRPO0308

Voedingsspanning: 15 V   

Vermogen: max. 12W

Hoofd-leds: 60 witte krachtige leds

Status-leds: 10 stroombesparende blauwe leds

Stralingshoek: ca. 110° horizontaal en verticaal

Lichtstroom: ca. 1000 lm

Kleurtemperatuur: ca. 2700 K (warm wit)

Bedrijfscondities: alleen voor gebruik binnenshuis

Bedrijfsmodus: geconcipeerd voor continu bedrijf

Omgevingstemperatuur: -20 °C (-4F) tot +40 °C (104F)

Afstand tot gordijnen, jaloezieën enz.: ≤ 4 m (157 inch). Aangeraden voor een optimale verlichting

Beschermingsklasse: III

Netstroomadapter

Modelnummer: SL151000

Ingang: 100 – 240 V ~ 50 / 60 Hz

Uitgang: 15 W; 15V DC, 1 A

Beschermingsklasse: II

ID Gebruiksaanwijzing Z 04440 M DS V2 1019



Verwijdering



Voer het verpakkingsmateriaal op een milieuvriendelijke manier af en breng het naar de afvalrecycling.



Op dit apparaat is de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) van toepassing. Dit apparaat mag niet als normaal huishoudelijk afval, maar moet op milieuvriendelijke wijze via een wettelijk erkend inzamelbedrijf worden afgevoerd.

Klantendienst / importeur:

DS Produkte GmbH

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Duitsland

Tel.: +49 38851 314650

(Bellen naar het Duitse vaste netwerk tegen het tarief van uw provider.)

Alle rechten voorbehouden.





