

Gebrauchsanweisung

WETTERSTATION „ZEIT- UND TEMPERATURPROJEKTION“



Projektion



Uhrzeit



Temperatur



Snooze



Wettervorhersage



Hintergrundbeleuchtung



Grad C°/F°



Doppelter
Alarm



USB-Anschluss



Multifunktionsstaste

Inhalt

| | | |
|------|---|----|
| 1. | Vorwort | 1 |
| 2. | Sicherheitshinweise | 1 |
| 3. | Inhalt..... | 2 |
| 4. | Technische Daten..... | 3 |
| 5. | Bestandteile | 4 |
| 6. | Benutzung | 6 |
| 7. | Manuelle Einstellung Datum und Uhrzeit..... | 6 |
| 8. | Einstellung Alarm..... | 8 |
| 8.1 | Alarm aktivieren/deaktivieren | 8 |
| 8.2 | Weckalarm programmieren | 9 |
| 8.3 | Alarm ausschalten | 9 |
| 8.4 | Snooze-Funktion..... | 9 |
| 9. | Einstellung der Projektion | 10 |
| 9.1 | Projektion „auf Wunsch“..... | 10 |
| 9.2 | Permanente Projektion..... | 11 |
| 10. | Einstellung Hintergrundbeleuchtung..... | 11 |
| 10.1 | Intensität der Hintergrundbeleuchtung..... | 11 |
| 10.2 | Mehrfarbige Hintergrundbeleuchtung | 12 |
| 11. | Sensor Außentemperatur | 13 |
| 12. | Temperatur | 13 |
| 12.1 | Anzeige Temperatur und Tendenz | 13 |
| 12.2 | Maximale und minimale Temperatur | 14 |
| 12.3 | Frostalarm | 15 |
| 13. | Wettervorhersage | 15 |
| 13.1 | Wetterlage | 15 |
| 13.2 | Symbole..... | 15 |

| | |
|---|----|
| 13.3 Luftdruck..... | 16 |
| 14. Batterien einlegen/auswechseln..... | |
| 15. Aufladen über USB..... | |
| 16. Entsorgung des Geräts | 19 |

Vorwort

Vor dem Gebrauch

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Diese Informationen helfen Ihnen, sich mit Ihrem neuen Gerät vertraut zu machen, alle Funktionen zu kennen und im Fall von Problemen Lösungen zu finden.
- Die Beachtung der Gebrauchsanweisungen verhindert die Beschädigung Ihres Geräts.
- Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden aufgrund des Nichtbeachtens dieser Anweisungen.
- Die Gebrauchsanweisung für spätere Einsicht aufbewahren.

Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ist nur zum Hausgebrauch bestimmt. Das Gerät nur gemäß den Angaben dieser Gebrauchsanweisung benutzen.
- Avant Vor dem Anschluss an das Stromnetz kontrollieren, dass die Spannung der des Typenschildes entspricht.
- Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, weder das Netzkabel noch den Stecker oder ein anderes Teil der Vorrichtung in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten tauchen.
- Weder das Gerät noch den Stecker mit feuchten Händen handhaben.
- Das Netzkabel am Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Beim Gebrauch des Geräts das Netzkabel immer voll ausrollen, um Überhitzung des Geräts zu vermeiden.
- Wenn der Stecker oder das Netzkabel beschädigt sind, wenn das Gerät schlecht funktioniert, wenn es in Wasser getaucht wurde oder abgestürzt ist, das Gerät nicht benutzen.
- Nicht versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Es muss von einer Kundendienststelle oder einer qualifizierten Reparaturstelle repariert werden.
- Das Netzkabel muss regelmäßig kontrolliert werden, um Beschädigungsrisiken zu vermeiden. Wenn das Netzkabel

beschädigt ist, muss es von einer qualifizierten Reparaturstelle ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

- Das Gerät immer auf einer trockenen Fläche benutzen.
- Das Gerät nicht im Freien benutzen.
- Das Netzkabel nicht über den Rand des Möbelstücks hängen lassen und darauf achten, dass es nicht mit einer heißen Oberfläche in Berührung kommt.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen aufstellen bzw. benutzen, z. B. Heizkörper, um Verformungen der Kunststoffteile zu vermeiden.
- Keine Scheuermittel zur Reinigung des Geräts verwenden.
- Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt, mithilfe eines externen Zeitschalters oder einer Fernsteuerung ein- bzw. ausgeschaltet zu werden.
- Das Gerät nicht direkten Sonnenstrahlen, elektromagnetischen Wellen oder starker statischer Elektrizität aussetzen.
- Die Benutzung durch Kinder unter 10 Jahren muss unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen.

Inhalt


- Wetterstation
- Gebrauchsanweisung
- Netzadapter
- Sensor Außentemperatur

TECHNISCHE DATEN


- Funksteuerung (DCF)
- Uhrzeit- und Temperaturprojektion
- 2 Alarmarten mit Snooze-Funktion
- Kalender (bis 2099)
- Zeitformat: 12/24 Std.
- Hintergrundbeleuchtung in mehreren Farben

- Temperatur:
 - Innentemperatur: 0°C ~50°C
 - Außentemperatur: -20°C ~60°C
- Temperaturanzeige in C° oder F°
- Wettervorhersage
- Funktioniert mit 2 LR03 AAA Batterien(nicht enthalten)
- Netzadapter 5V 1A
- USB-Anschluss zum Aufladen eines anderen Geräts

Bestandteile

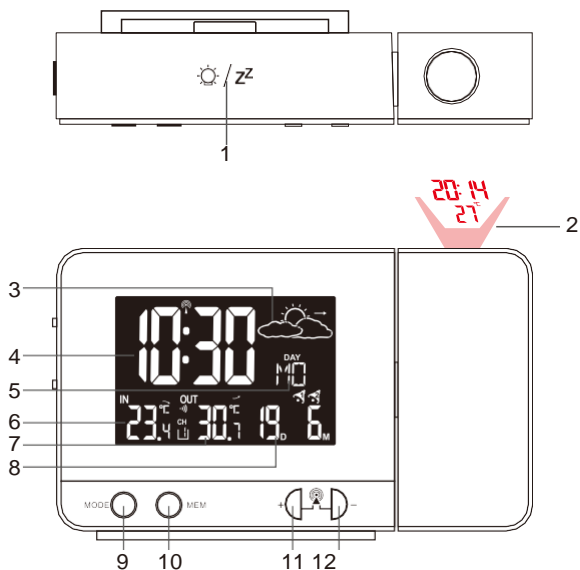

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Tastfläche „Snooze“ | 7. Außentemperatur |
| 2. Digitalprojektion | 8. Tagesdatum und Monat |
| 3. Wettervorhersage | 9. Taste „MODE“ |
| 4. Uhrzeit (DCF) | 10. Taste „MEM“ |
| 5. Tag | 11. Taste „+“ |
| 6. Innentemperatur | 12. Taste „-“ |

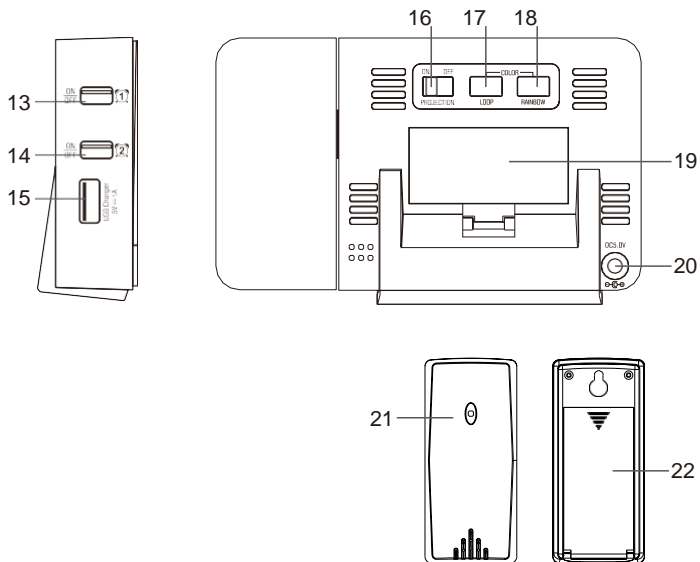

- 13. Alarm 1 aktivieren/deaktivieren
- 14. Alarm 2 aktivieren/deaktivieren
- 15. USB-Anschluss
- 16. Projektion aktivieren/deaktivieren
- 17. Taste „LOOP“
- 18. Taste „RAINBOW“
- 19. Batteriefach
- 20. Anschluss Netzadapter
- 21. Sensor Außentemperatur
- 22. Batteriefach

Benutzung

- Das Batteriefach öffnen und zwei neuen AAA 1,5 V Batterien einlegen, dabei die Zeichen +/- beachten. Das Batteriefach schließen.
- Beim Einlegen der Batterien leuchten alle Symbole auf dem LCD-Display 3 Sekunden lang. Ein Piepton ertönt. Die Wetterstation beginnt die Innentemperatur aufzuspüren. Die Uhr mit dem Netzadapter sofort anschließen.
- 2 AAA 1,5 V Batterien in den Außentemperatur-Sensor einlegen, dabei die Zeichen +/- beachten und das Batteriefach schließen.
- Die Wetterstation beginnt eine Verbindung mit dem Außensensor herzustellen. Das entsprechende Symbol blinkt im Anzeigebereich „OUT“ auf dem LCD-Display. Dieser Vorgang dauert ca. 3 Minuten.

RCC Empfang

Diese Wetterstation ist so konzipiert, dass sie sich automatisch per Funksignal in den europäischen Staaten, in einem Umkreis von 1.500 km der Atomuhr in Deutschland, in der Nähe von Frankfurt, auf die genaue Zeit und das genaue Datum einstellt. Der Wechsel von Sommer- und Winterzeit erfolgt ebenso automatisch.

Alles wird per Funksignal gesteuert. Das Signal wird mehrmals am Tag gesendet.

Das Gerät sendet nach der Inbetriebnahme automatisch die Suche des DCF-Signals aus. Dieser Vorgang kann von einigen Minuten bis zu einigen Stunden dauern. Zögern Sie nicht, das Gerät für den ersten Signalempfang in einen anderen Raum oder in die Nähe eines Fensters zu bringen. Das Gerät gleicht

sich in Abhängigkeit von diesem Signal automatisch mehrmals pro Tag an.

Wenn das Gerät das Signal sucht, erscheint „RCC“ auf dem Display.

Nach Empfang des Signals, erscheint das Symbol



und blinkt bis zum Ende der Einstellung.

Wenn die Übertragung beendet ist, hört das Symbol



auf zu blinken.

Nach jedem Neustart bzw. nach einem Batterienaustausch empfängt die Wetterstation automatisch das DCF-Signal während maximal 7 Minuten und das RCC-Signal blinkt auf dem Display.

Die Uhr synchronisiert automatisch die genaue Uhrzeit um 1 Uhr, 2 Uhr und 3 Uhr. Wenn die Synchronisation scheitert, löscht sich das Symbol auf dem Display und das System versucht automatisch sich bei der nächsten vollen Stunde zu synchronisieren. Dieser Vorgang wiederholt sich automatisch bis zu 5 Mal pro Tag.

Im Empfangsmodus RCC schaltet sich das Display aus, alle Tasten sind inaktiv. Wenn Sie andere Manipulationen vornehmen möchten, die Tasten „+“ und „-“ gleichzeitig drücken, um den Modus RCC-Empfang zu verlassen.

Wenn das Gerät das DCF-Signal nicht erkennen kann (z. B. aufgrund von Störungen, Übertragungreichweite usw.), kann die Uhrzeit manuell eingestellt werden (siehe: Manuelle Einstellung Datum und Uhrzeit).

Manuelle Einstellung Datum und Uhrzeit

Die Taste „MODE“ auf der Rückseite der Wetterstation für ca. 2 Sekunden gerückt halten.

Die Jahresanzeige blinkt. Mit der Taste „+“ und „-“ das Jahr einstellen. Mit der Taste MODE bestätigen.

Die Monatsanzeige blinkt. Mit der Taste „+“ und „-“ den Monat einstellen. Mit der Taste MODE bestätigen.

Die Tagesanzeige blinkt. Mit der Taste „+“ und „-“ den Tag einstellen. Mit der Taste MODE bestätigen.

Das Symbol Tag/Monat blinkt. Mit der Taste „+“ und „-“ das Anzeigeformat TT/MM oder MM/TT einstellen. Mit der Taste MODE bestätigen.

Die Sprachenanzeige der Wochentage blinkt. Mit „+“ und „-“ die Sprache wählen: Deutsch (GE), Englisch (EN), Französisch (FR), Italienisch (IT), Spanisch (SP), Niederländisch (DU) und Dänisch (DA).

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|---------|-----------|----------|--------|----------|
| Sprache | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---------|--------|--------|---------|-----------|----------|--------|----------|

| | | | | | | | |
|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Deutsch, GE | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| Englisch, EN | SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
| Französisch, FR | DI | LU | MA | ME | JE | VE | SA |
| Italienisch, IT | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA |
| Spanisch, SP | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA |
| Niederländis ch, DU | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA |
| Dänisch, DA | SO | MA | TI | ON | TO | FR | LO |

Mit der Taste MODE bestätigen.

Das Anzeigeformat des Datums blinkt. Mit der Taste „+“ und „-“ das Format 12 oder 24 Stunden-Anzeige wählen.

Mit der Taste MODE bestätigen.

Die Stundenanzeige blinkt. Mit der Taste „+“ und „-“ die Stunde wählen. Mit der Taste MODE bestätigen.

Die Minutenanzeige blinkt. Mit der Taste „+“ und „-“ die Minuten wählen. Mit der Taste MODE bestätigen.

Die Temperaturanzeige blinkt. Mit der Taste „+“ und „-“ die Anzeige in Celsius C° und Fahrenheit F°. wählen. Mit der Taste MODE bestätigen.

Das Wettersymbol blinkt. Das dem aktuellen Wetter entsprechende Symbol mit der Tasten „+“ und „-“ wählen. Mit der Taste MODE bestätigen und den Modus Einstellung verlassen.

Die Taste „MODE“ kurz drücken, um die Anzeige Kalender / Alarm 1 / Alarm 2 zu ändern.



Achtung: Nach 20 Sekunden Inaktivität verlässt das Gerät den Einstellmodus und kehrt zum Hauptdisplay

zurück.

Jeder Neustart oder Stromausfall führt zum Verlust der vorhergehenden manuellen Einstellung. Legen Sie Batterien in die Uhr ein, um Ihre Einstellung zu sichern.

Einstellung Alarm

8.1 Alarm aktivieren/deaktivieren

Wenn der Schalter des Alarms 1 oder Alarms 2 auf „ON“ steht, erscheinen  oder  auf dem LCD-Display. Die Alarmfunktion ist aktiviert.

Wenn der Schalter des Alarms 1 oder Alarms 2 auf „OFF“ gestellt wird, erlischt das Symbol. Die Alarmfunktion ist deaktiviert.

8.2 Weckalarm programmieren

Mindestens 2 Sekunden lang die Taste „MEM“ drücken. Die Stunden des Alarms 1 beginnen zu blinken. Mit der Taste „+/-“ die Stunde einstellen. Mit der Taste „MEM“ bestätigen.

Die Minuten des Alarms 1 beginnen zu blinken. Mit der Taste „+/-“ die Minuten einstellen. Mit der Taste „MEM“ bestätigen.

Die Stunden des Alarms 2 beginnen zu blinken. Mit der Taste „+/-“ die Stunde einstellen. Mit der Taste

„MEM“ bestätigen. Die Minuten des Alarms 2 beginnen zu blinken. Mit der Taste „+“/„-“ die Minuten einstellen. Mit der Taste „MEM“ bestätigen und die manuelle Einstellung beenden.

Achtung: Nach 20 Sekunden Inaktivität verlässt das Gerät den Einstellmodus und kehrt zum Hauptdisplay zurück.

8.3 Alarm ausschalten

Zur eingestellten Zeit ertönt der Alarm.

Sie können ihn mit jeder beliebigen Taste ausschalten, außer „☀“ / „Z“.

Der Alarm schaltet sich nach 2 Minuten automatisch aus.

In beiden Fällen ertönt der Alarm automatisch am nächsten Tag zur gleichen Zeit.

8.4 Snooze-Funktion

Wenn der Alarm ertönt, können Sie mit der Taste „☀“ / „Z“ die Snooze-Funktion aktivieren. Das entsprechende Alarmsymbol beginnt zu blinken und der Alarm ertönt erneut 5 Minuten später.

Die Snooze-Funktion kann durch Druck jeder beliebigen Taste deaktiviert werden.


Wenn der Alarm 2 ertönt wird die Snooze-Funktion des ersten Alarms automatisch deaktiviert und umgekehrt.

Wenn Sie den Alarm nicht deaktivieren, ertönt er 2 Minuten lang. In diesem Fall wiederholt er sich automatisch nach 24 Stunden.

Einstellung der Projektion

Hinweis: Sie müssen die Projektion aktivieren, um folgende Einstellungen vornehmen zu können.

9.1 Projektion „auf Wunsch“

Wenn das Gerät nicht am Stromnetz angeschlossen ist, sondern nur mit Batterien funktioniert, können Sie mit der Taste /z die Projektion auslösen. Nach einigen Sekunden schaltet sich die Projektion automatisch aus.

9.2 Permanente Projektion


Wenn das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist, funktioniert die Projektion auf permanente Weise.

Die Taste „-“ lang drücken, um den Projektionswinkel (180°) einzustellen. Es wird empfohlen, eine zwischen 1 und 3 m vom Gerät entfernte Wand zu benutzen. Die Projektion ist bei Dunkelheit natürlich sichtbar.

Mit der Taste 16 auf der Rückseite des Geräts kann die Projektion deaktiviert werden.

Einstellung der Hintergrundbeleuchtung

10.1 Intensität der Hintergrundbeleuchtung

Wenn das Gerät nur mit Batterien betrieben wird, können Sie die Hintergrundbeleuchtung für einige Sekunden mit der Taste  / z² aktivieren.

Wenn das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist, funktioniert die Hintergrundbeleuchtung auf permanente Weise.

Mit der Taste „-“ die Intensität einstellen oder vollkommen deaktivieren.

10.2 Mehrfarbige Hintergrundbeleuchtung

Wenn das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist, wechselt die Hintergrundbeleuchtung schrittweise durch Druck der Taste „LOOP“.

Durch erneuten Druck eine einzige Farbe wählen. Dann mit der Taste „RAINBOW“ die gewünschte Farbe zwischen den 8 vorhandenen wählen: Weiß, Rot, Orange, Gelb, Grün, Cyan, Blau, Violett.

Sensor Außentemperatur

Wenn die Wetterstation die Temperatur des Außensensors empfängt, wird die Außentemperatur auf dem Display angezeigt.




Wenn die Wetterstation nicht das Signal des Außensensors empfängt, erscheint das Symbol „-“ auf dem LCD-Display. Die Taste „+“ lange drücken, um die manuelle Übertragung zu erhalten. Die Außentemperatur zeigt ein blinkendes RF-Antennensymbol an. Die Wetterstation wird erneut versuchen, die Signale des Außensensors zu erhalten.

Temperatur

12.1 Anzeige der Temperatur und der Tendenz

Die aktuelle Raumtemperatur und deren Tendenz werden auf dem LCD-Display angezeigt.

Nach dem erfolgreichen Anschluss an den Außensensor, können die Außentemperatur und die Tendenz auf dem LCD-Display angezeigt werden. Folgende Symbole sind zu sehen:

-  Die Temperatur zeigt eine steigende Tendenz auf
-  Die Temperatur ist konstant
-  Die Temperatur zeigt eine sinkende Tendenz auf

12.2 Maximale/minimale Temperaturen

Um die Angaben der maximalen und minimalen Innen- und Außentemperaturen zu ändern, die Taste „MEM“ drücken.

Ein Mal die Taste „MEM“ drücken, um die Werte der maximalen Temperatur anzuzeigen. Zwei Mal die Taste „MEM“ drücken, um die Werte der minimalen Temperatur anzuzeigen. Die Taste „MEM“ drei Mal drücken, um zur aktuellen Temperatur zurückzukehren.

Die Werte der maximalen und minimalen Temperatur werden jeden Tag um 12 Uhr zurückgesetzt.


Achtung:

Wenn die Raumtemperatur unter 0°C und die Außentemperatur bei -20°C liegt, erscheint LLL auf dem Display.

Wenn die Raumtemperatur über 50°C und die Außentemperatur über 60°C liegt, erscheint HHH auf dem Display.

12.3 Frostalarm

Bei einer Außentemperatur von -1 ° C ~ 3 ° C (30 ° F ~ 37 ° F) aktiviert sich die Funktion Frostalarm und ein blinkendes Symbol „

“ erscheint auf dem Bildschirm.







Wettervorhersage

13.1 Wetterlage

Die Wetterstation berechnet die Wetterprognosen für die 12 kommenden Stunden in Abhängigkeit vom Luftdruck.




Die Wetterprognosen können nicht mit dem öffentlichen Wetterdienst verglichen werden, welcher von Satelliten und hochleistungsfähigen Rechnern unterstützt wird. Sie liefert nur eine approximative Angabe der aktuellen Entwicklungen.

13.2 Symbole


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Sonnig | Leicht wolkig | Wolkig | Regen | Starker Regen | Schnee |

13.3 Luftdruck

Sie können sich auf folgende Symbole beziehen:

-  Der Luftdruck steigt.
-  Der Luftdruck ist stabil.
-  Der Luftdruck nimmt ab.

Schwache Batterie

Folgendes Symbol auf dem Display  in der Kolonne „IN“ bedeutet, dass die Batterien sobald wie möglich ausgetauscht werden müssen.

Folgendes Symbol auf dem Display  in der Kolonne „OUT“ bedeutet, dass die Batterie des Außensensors ausgetauscht werden muss.

Aufladen über USB

Wenn die Station am Stromnetz angeschlossen ist, kann der USB-Anschluss zum Aufladen eines Handys oder anderen Geräten verwendet werden.

16. Entsorgung des Geräts



Die europäische Richtlinie 2012/19/EC über Elektro- und Elektronik-Altgeräte bestimmt, dass diese nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen.. Die gebrauchten Geräte müssen über eine separate Sammlung entsorgt werden, um den Wiedergebrauch der verschiedenen Komponenten zu erhöhen, und die Gesundheit und die Umwelt zu schützen.

Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unerfahrenen oder unkundigen Personen verwendet werden, es sei denn, sie werden von Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind, überwacht oder haben von ihnen Anweisungen zur Verwendung dieses Geräts erhalten. Kinder sollten nicht ohne Aufsicht bleiben, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- *Entsorgung: Die Batterien bitte in den Batteriecontainer werfen, oder im Fachhandel abgeben.*
- *Nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen.*
- *Begrenzen Sie den Verbrauch von Batterien, da die Entsorgung die Umwelt belastet.*
- *Ziehen Sie alkaline Batterien vor.*
- *Entsorgen Sie gebrauchte Batterien im Fachhandel und den entsprechenden Sammelbehältern.*
- *Die Batterien müssen richtig eingelegt werden. Bitte die Polarität (Plus Minus) beachten. Falsch eingelegte Batterien können das Gerät beschädigen, sie können auslaufen und im Extremfall kann es zu Brand und Explosion führen.*
- *Für einen normalen Gebrauch müssen die Batterien in einem guten Zustand sein.*
- *Bei Fehlfunktionen neue Batterien einlegen.*
- *Versuchen Sie nie nichtaufladbare Batterien zu laden. Diese können auslaufen, sich erhitzen, zu Brand oder Explosion führen.*
- *Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus. Benutzen Sie immer die gleichen Batterien (Aufladbare, Alkaline und Saline – Batterien)*
- *Gebrauchte Batterien aus dem Gerät nehmen.*
- *Wir empfehlen Ihnen, bei Nichtgebrauch des Gerätes die Batterien herauszunehmen, da diese auslaufen können und somit Ihr Gerät beschädigen.*
- *Versuchen Sie nicht die Batterien kurzzuschliessen.*
- *Nicht ins Feuer werfen, Explosionsgefahr.*
- *Das Aufladen der Akkus darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.*
- *Vor dem Laden die Akkus aus dem Gerät nehmen.*
- *Wir empfehlen, dass Kinder, nur unter Aufsicht eines Erwachsenen, die Batterien austauschen, damit die Sicherheitsvorschriften beachtet werden, der dass Erwachsene die Batterien selbst austauschen.*
- *Falls eine Batterie verschluckt wurde sofort ärztliche Hilfe suchen und eine Spezialklinik für Vergiftungen aufsuchen. Vergessen Sie nicht das Gerät mitzunehmen.*

- Captelec erklärt, dass das Produkt S 3531 den Richtlinien 2014/53/UE, 2011/65/UE und 2014/35/UE entspricht.
- Der vollständige Text der EU-Erklärung findet sich auf der folgenden Seite.
- Diese Erklärung wird unwirksam, wenn an dem Gerät von uns nicht genehmigte Änderungen vorgenommen wurden.

Croix, 11-2020
CAPTELEC